





Every Moment of Life  
Yaşamın Her Anında



INDUSTRIAL  
ENDÜSTRİYEL

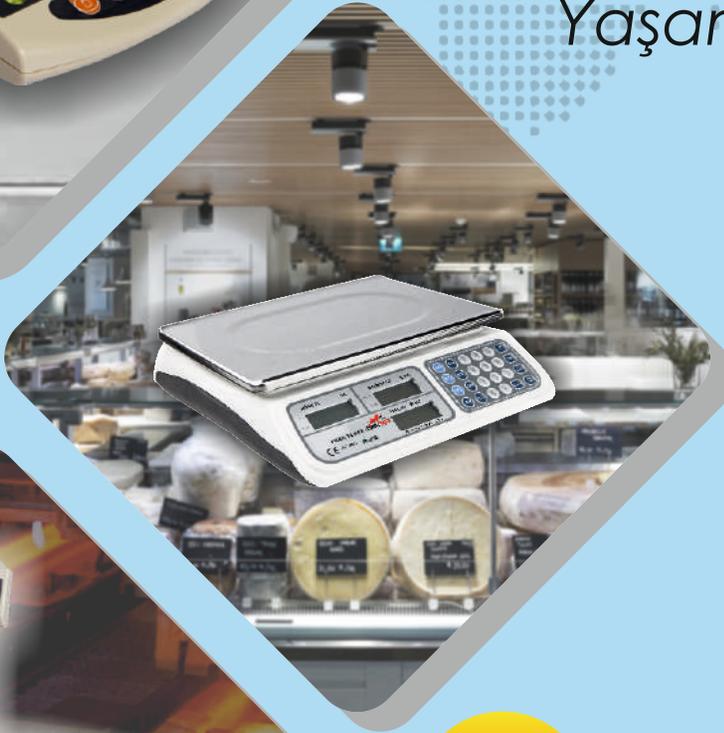

LABORATORY  
LABORATUVAR



RETAIL  
PERAKENDE

WEIGHING SYSTEMS • TARTI SİSTEMLERİ

[www.turkter.com](http://www.turkter.com)

+90 444 6 031



*Every Moment of Life  
Hayatın Her Anında*

## OUR VISION

*Coreks is a leader in electronical scale production and supply in Turkish market. We, TÜRKTER, are a company of 28 years and own more than %22 of this market. In addition, we export our own electronical scales to more than 10 countries. We are happy to provide qualified service to the customers from all over the world by using modern production and distribution techniques . We empower our production in our center in Eyüb Sultan with your help and the sincerity of our agents in the different cities of Turkey. "In every moment of life" is not just a company slogan. With our ideal products such as loadcell, trade and industrial besides competitive prices and post-sale technical and technological support, "In Every Moment Of Life" shows our love of productivity and technological power for the future.*

## VİZYONUMUZ


*COREKS, Türkiye pazarında Elektronik Terazi ve Baskül üreticisi ve tedarikçisi olarak öncü konumdadır. Biz TÜRKTER olarak 28 yıllık tarihimizde %22 den fazla pazar payına sahip şimdi ise 10' dan fazla ülkeye kendi ürettiğimiz Milli sermayeli Elektronik Baskül ve Terazi ihraç etmekteyiz. Modern üretim ve dağıtım ağı ile, Küresel kitlede tam bir müşteri hizmeti ve desteğini üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Biz satış ve servis ağı için Türkiye'mizin her bir yanında destek sağlayan samimi bayilerle ve sizlerden aldığımız güç ile İSTANBUL EYÜP Sultan'da üretim tesisimizi daima güçlendirmekteyiz. 'Yaşamın Her Anında' sadece bir şirket sloganı değildir. Yük hücresi, ticari baskül ve ticari terazi ve endüstriyel terazilerden oluşan geniş yelpazesi iyi kaliteli malzeme ve ürünleriyle sergilediği kompetitif fiyatları ve satış sonrası servis ve teknoloji desteğiyle 'Yaşamın Her Anında' sloganı daha iyi bir gelecek için üretkenliği ve teknolojiyi ve bu yola olan aşkımızı ana odak noktası yapar.*

# 35X40 TR

Static electricity-proof

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

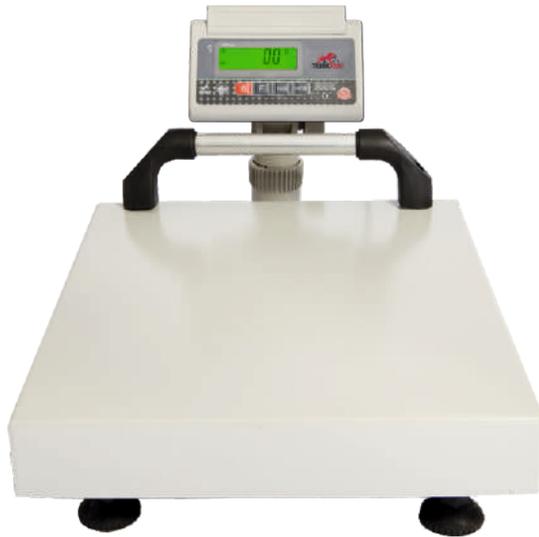

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	30Kg /0,5gr	60Kg/1gr	100Kg /5gr	150Kg/10gr	200Kg /20gr	300Kg/50gr
Size	35x40 cm					
Operating Temperature	-10 C 45 C					
Loadcell	1 Unit					
Platform Feature	Static Painted Steel Platform					
Power Supply	110V/220V					
Balance	Adjustable Legs					

# 35X40 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Counting Mode with Sampling Feature

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

# 35X40 TR

Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	30Kg /0,5gr	60Kg/1gr	100Kg /5gr	150Kg/10gr	200Kg /20gr	300Kg/50gr
Ölçü	35x40 cm					
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C					
Yük Hücresi	1 Adet					
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa					
Güç Kaynağı	110V/220V					
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları					

# 35X40 TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



Parça Sayma Özelliği

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

# 40X50 TR



Static electricity-proof

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	60Kg /2gr	100Kg/10gr	150Kg /20gr	300Kg/50gr
Size	40x50 cm			
Operating Temperature	-10 C 45 C			
Loadcell	1 Adet			
Platform Feature	Static Painted Steel Platform			
Power Supply	110V/220V			
Balance	Adjustable Legs			

# 40X50 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Large LCD Screen

Counting Mode with Sampling Feature

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

# 40X50 TR



Ekran Uyarılarını Gösterme

24 Bit İşlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

60Kg /2gr

100Kg/10gr

150Kg /20gr

300Kg/50gr

Ölçü

40x50 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# 40X50 TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi



Alt Limit Ağırlık Kontrolü

Otomatik Arka Aydınlatma & Led Ekran

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı

# 50X60 TR

Weight Hold Feature

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	150Kg /10gr	300Kg/50gr
Size	50x60 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	1 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	

# 50X60 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

24-bit Processor

Large LCD Screen

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



# 50X60 TR

Ağırlık Bekleme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

150Kg / 10gr

300Kg/50gr

Ölçü

50x60 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# 50X60 TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örneklemeli sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



# 60x70 TR

Weight Hold Feature

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Size	60x70 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# 60x70 TR4


- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

24-bit Processor

Large LCD Screen

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

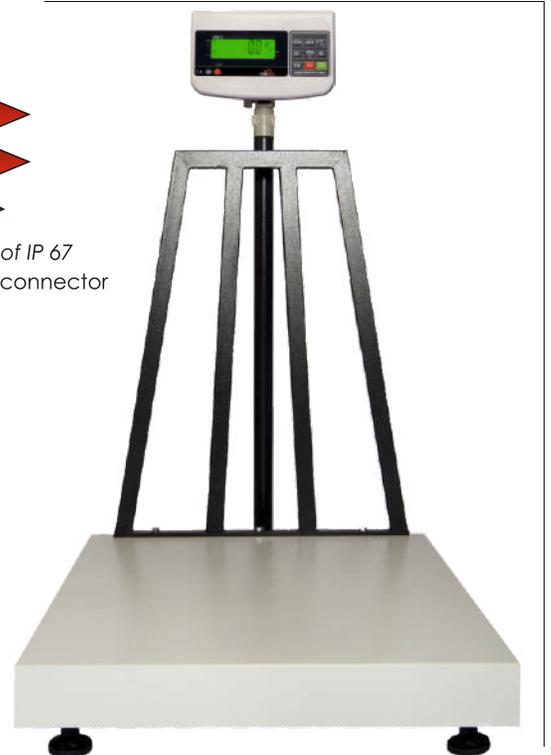

# 60X70 TR

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

300Kg / 50gr

500Kg / 50gr

600Kg / 100gr

Ölçü

60x70 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# 60X70 TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



# 70x80 TR

Weight Hold Feature

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg / 50gr	500Kg / 50gr	600Kg / 100gr
Size	70x80 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# 70x80 TR4

24-bit Processor

Large LCD Screen

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

# 70X80 TR

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

300Kg / 50gr

500Kg / 50gr

600Kg / 100gr

Ölçü

70x80 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# 70X80 TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Statik Elektrik Koruma

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

ABS Plastik Kasa

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı





# 80x90 TR

**Weight Hold Feature**

**Universal connector RS 232**

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg /50gr	500Kg /50gr	600Kg /100gr
Size	80x90 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# 80x90 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

**24-bit Processor**

**Large LCD Screen**

**Insect Shielded**

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232





# 80x90 TR

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	80x90 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# 80x90 TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Parça Sayma Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# FULL STAINLESS 35X40 TR



Static electricity-proof

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	30Kg /0.5gr	60Kg/1gr	100Kg /5gr	150Kg/10gr	200Kg /20gr	300Kg/50gr
Size	35x40 cm					
Operating Temperature	-10 C 45 C					
Loadcell	1 Unit					
Platform Feature	Full Stainless Platform					
Power Supply	110V/220V					
Balance	Adjustable Legs					

# FULL STAINLESS 35X40 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Counting Mode with Sampling Feature

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

# FULL PASLANMAZ 35X40 TR



Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	30Kg /0,5gr	60Kg/1gr	100Kg /5gr	150Kg/10gr	200Kg /20gr	300Kg/50gr
Ölçü	35x40 cm					
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C					
Yük Hücresi	1 Adet					
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa					
Güç Kaynağı	110V/220V					
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları					

# FULL PASLANMAZ 35X40 TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



Parça Sayma Özelliği

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı

# FULLSTAINLESS 40X50 TR

Static Electricity-proof

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	60Kg /2gr	100Kg/10gr	150Kg /20gr	300Kg/50gr
Size	40x50 cm			
Operating Temperature	-10 C 45 C			
Loadcell	1 Unit			
Platform Feature	Full Stainless Platform			
Power Supply	110V/220V			
Balance	Adjustable Legs			

# FULLSTAINLESS 40X50 TR4

Insect Shielded

Counting Mode with Sampling

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



# FULLPASLANMAZ 40X50 TR

Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

## Kapasite & Hassasiyet

60Kg /2gr

100Kg/10gr

150Kg /20gr

300Kg/50gr

Ölçü

40x50 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Full Paslanmaz Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# FULLPASLANMAZ 40X50 TR4

Parça Sayma Özelliği

Böcek ve Haşerelere Karşı Koruma

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı

- 24 Bit işlemci
- IP 67 Özelliği (Opsiyonel)
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı (Opsiyonel)
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



# FULLSTAINLESS 50X60 TR

Universal connector RS 232

Weight Hold Feature

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	<b>150Kg /10gr</b>	<b>300Kg/50gr</b>
<b>Size</b>	50x60 cm	
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C	
<b>Loadcell</b>	1 Unit	
<b>Platform Feature</b>	Full Stainless Platform	
<b>Power Supply</b>	110V/220V	
<b>Balance</b>	Adjustable Legs	

# FULLSTAINLESS 50X60 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Counting Mode with Sampling

Internal rechargeable battery (200 hours)

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67

> Universal connector  
RS 232



# FULLPASLANMAZ 50X60 TR

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	150Kg /10gr	300Kg/50gr
Ölçü	50x60 cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	1 Adet	
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	

# FULLPASLANMAZ 50X60 TR4

- 24 Bit işlemci
- IP 67 Özelliği (Opsiyonel)
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı (Opsiyonel)
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# FULLSTAINLESS 60X70 TR

Universal connector RS 232

Weight Hold Feature

Optional > Waterproof IP 67



24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg / 50gr	500Kg / 50gr	600Kg / 100gr
Size	60x70 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# FULLSTAINLESS 60X70 TR4

Counting mode with sampling

Internal rechargeable battery (200 hours)

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

# FULLPASLANMAZ 60X70 TR

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	60x70 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# FULLPASLANMAZ 60X70 TR4


- 24 Bit işlemci
- IP 67 Özelliği (Opsiyonel)
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı (Opsiyonel)
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

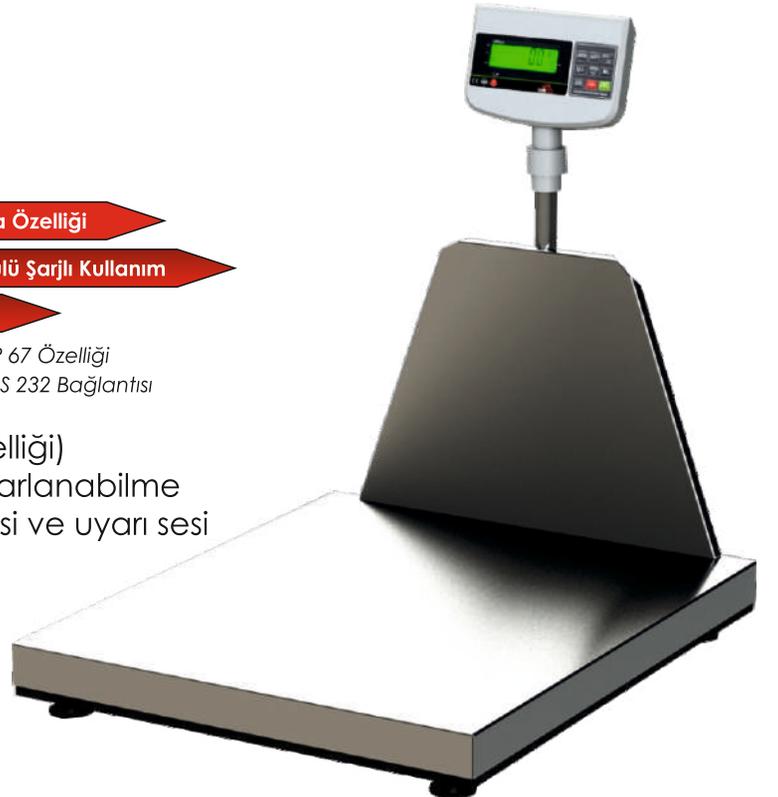

# FULL STAINLESS 70X80 TR

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232  
 Adjustable high and low alarm limits  
 weight hold feature  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Intelligent Sleep Mode  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

**Weight Hold Feature**

**Large LCD Screen**

**Optional** > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg / 50gr	500Kg/50gr	600Kg / 100gr
Size	70x80 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# FULL STAINLESS 70X80 TR4

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

**Static Electricity-proof**

**Internal rechargeable battery (200 hours)**

**Optional** > Waterproof IP 67  
 > Universal connector  
 RS 232



# FULL PASLANMAZ 70X80 TR

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ağırlık Bekleme Özelliği

Geniş LCD Ekran

Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	70x80 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Denge Ayakları		

# FULL PASLANMAZ 70X80 TR4

- 24 Bit işlemci
- IP 67 Özelliği (Opsiyonel)
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı (Opsiyonel)
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Statik Elektrik Koruma

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

Optional > Waterproof IP 67

> Universal connector  
RS 232




# FULLSTAINLESS 80X90 TR

Static Electricity-proof

Weight Hold Feature

Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67

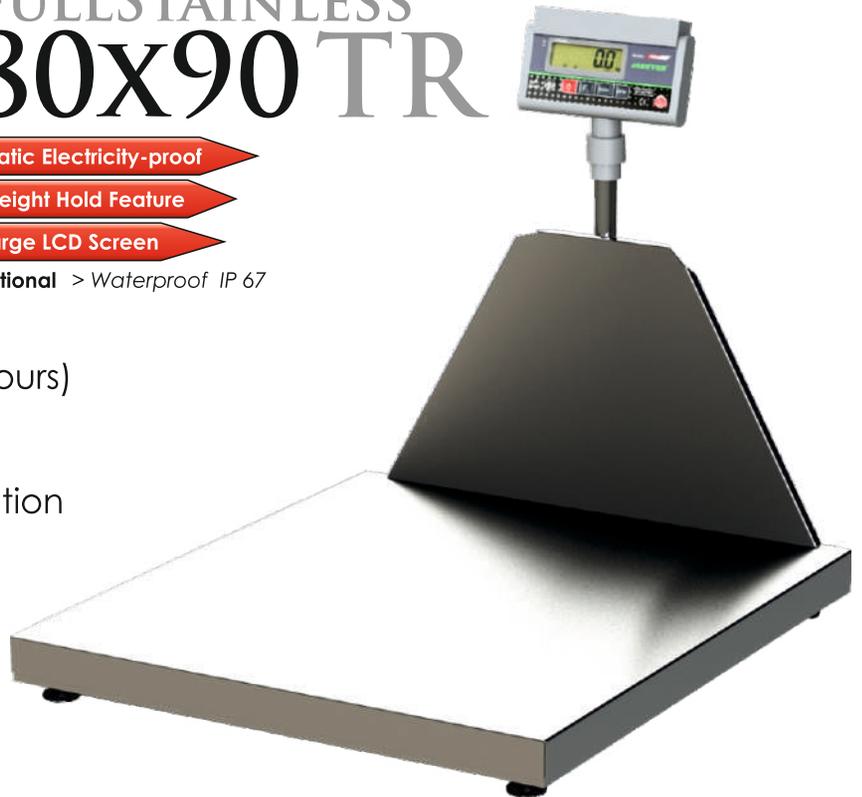

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- weight hold feature
- Digital warning system
- Insect shielded
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Adjustable high and low alarm limits
- Static electricity-proof
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Intelligent Sleep Mode
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Size	80x90 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		


# FULLSTAINLESS 80X90 TR4

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

M+ Feature

Counting Mode with Sampling

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

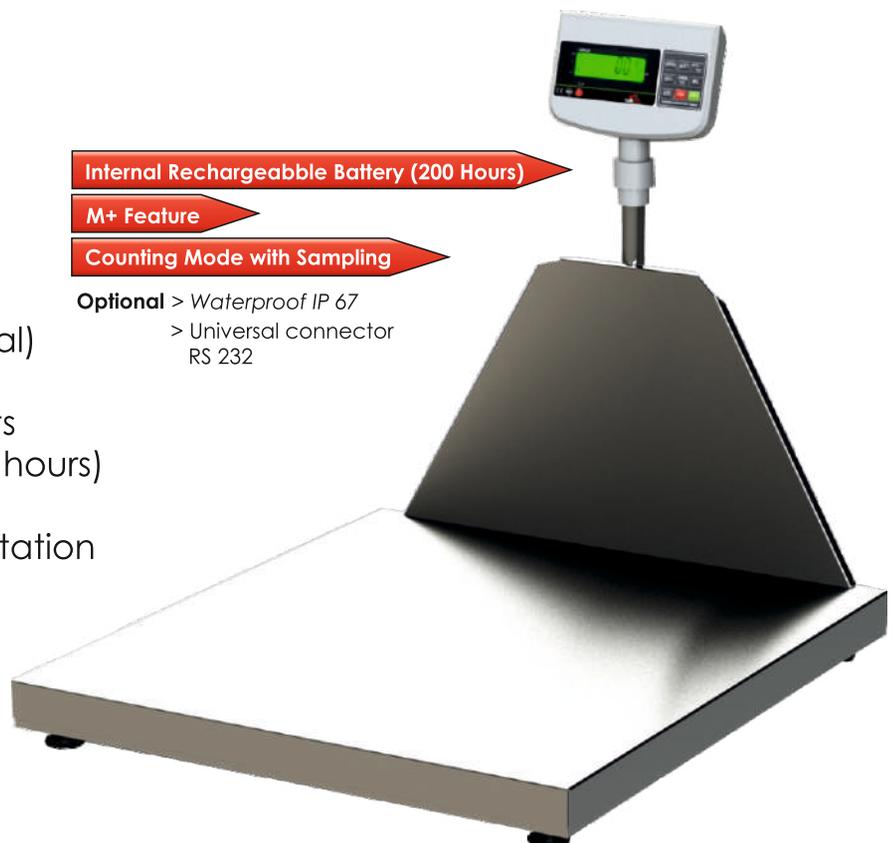

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

## Yaşamın Her Anında

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Statik elektrik koruma  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# FULLPASLANMAZ 80X90 TR

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekleme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	80x90 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# FULLPASLANMAZ 80X90 TR4


24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Parça Sayma Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

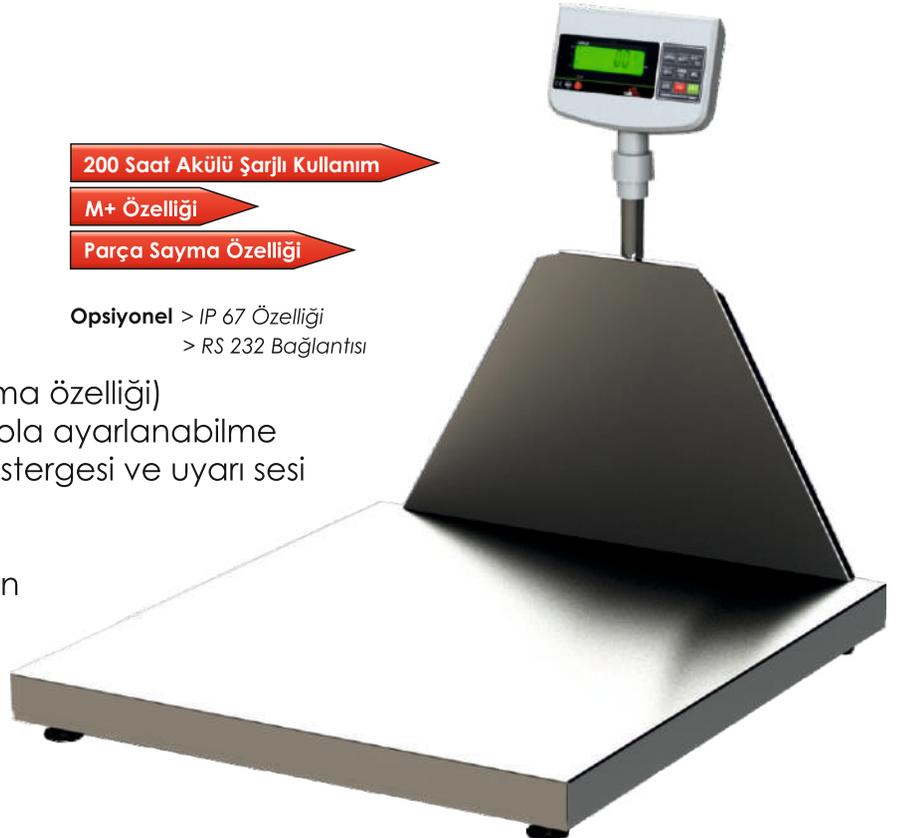

# LONG LEGS 50X60 TR

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232  
 Adjustable high and low alarm limits  
 weight hold feature  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Intelligent Sleep Mode  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

Universal connector RS 232

Weight Hold Feature

Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	150Kg / 10gr	300Kg / 50gr
<b>Size</b>	50x60 cm	
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C	
<b>Loadcell</b>	1 Unit	
<b>Platform Feature</b>	Static Painted Steel Platform	
<b>Power Supply</b>	110V/220V	
<b>Balance</b>	Adjustable Legs	

# LONG LEGS 50X60 TR4

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

Counting Mode with Sampling

Internal rechargeable battery (200 hours)

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67  
 > Universal connector RS 232



## Yaşamın Her Anında

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# SEHPALI 50X60 TR

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	150Kg /10gr	300Kg/50gr
Ölçü	50x60 cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	1 Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Sehpalı Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	

# SEHPALI 50X60 TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# LONG LEGS 60X70 TR

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232  
 Adjustable high and low alarm limits  
 weight hold feature  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Intelligent Sleep Mode  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

Universal connector RS 232

Weight Hold Feature

Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg / 50gr	500Kg / 50gr	600Kg / 100gr
Size	60x70 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# LONG LEGS 60X70 TR4


24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional) **Optional** > Waterproof IP 67  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

Counting mode with sampling

Internal rechargeable battery (200 hours)

M+ Feature

> Universal connector  
 RS 232

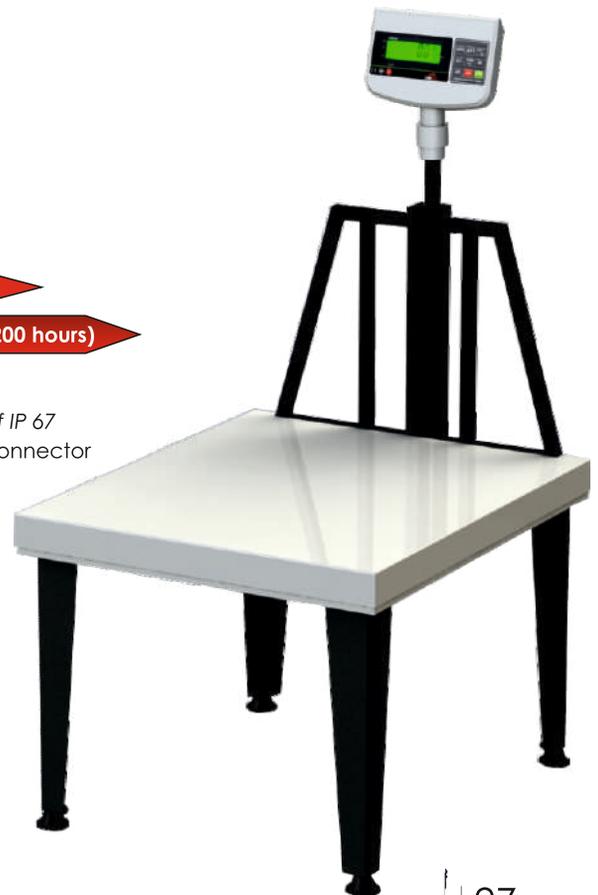

Yaşamın Her Anında

# SEHPALI 60X70 TR

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	60x70 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# SEHPALI 60X70 TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# LONG LEGS 70X80 TR

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232  
 Adjustable high and low alarm limits  
 weight hold feature  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Intelligent Sleep Mode  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

- Weight Hold Feature
  - Large LCD Screen
  - 35 cm Long Legs
- Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Size	70x80 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	35 cm Adjustable Legs		

# LONG LEGS 70X80 TR4

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light

- Static Electricity-proof
  - Internal rechargeable battery (200 hours)
  - ABS Plastic screen housing
- Optional > Waterproof IP 67  
 > Universal connector RS 232



Yaşamın Her Anında

# SEHPALI 70X80 TR

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

300Kg / 50gr

500Kg / 50gr

600Kg / 100gr

Ölçü

70x80 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

1 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# SEHPALI 70X80 TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Statik Elektrik Koruma

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

ABS Plastik Kasa

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



# LONG LEGS 80X90 TR

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- weight hold feature
- Digital warning system
- Insect shielded
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Adjustable high and low alarm limits
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Static Electricity-proof

Weight Hold Feature

Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Size	80x90 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	1 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# LONG LEGS 80X90 TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

M+ Feature

Counting Mode with Sampling

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



# SEHPALI 80X90 TR

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg /50gr	500Kg/50gr	600Kg /100gr
Ölçü	80x90 cm		
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	1 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# SEHPALI 80X90 TR4

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Parça Sayma Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# FOLDABLE SCALE TR



Modular Foldable Scale

Portable Design

Optional > Waterproof IP 67

24-bit processor

Waterproof IP 67 (optional)

Large LCD screen

Universal connector RS 232

Adjustable high and low alarm limits

weight hold feature

Internal rechargeable

battery (200 hours)

Digital warning system

Insect shielded

Static electricity-proof

Intelligent Sleep Mode

360° lateral rotation, 90° vertical rotation

ABS Plastic screen housing

LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	<b>150Kg /20gr</b> / <b>300Kg/50gr</b>
<b>Size</b>	One Platform 40x60cm / Dual Platform 80x60cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C
<b>Loadcell</b>	2 Unit
<b>Platform Feature</b>	Static Painted Steel Platform
<b>Power Supply</b>	110V/220V
<b>Balance</b>	Adjustable Legs
<b>Additional feature</b>	Registered Turkish Patent

**TURK**  
**[PATENT]**  
**REGISTERED**

## FOLDABLE SCALE

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Digital warning system
- Insect shielded
- Memory+ Feature
- Static electricity-proof
- ABS Plastic screen housing
- Counting mode with sampling
- Universal connector RS 232 (optional)
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- LED Screen automatic back light



# TR4

Foldable Feature

Portable Design

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



# KATLANIR MOBİL BASKÜL TR

Modüler Katlanma Özelliği

Mobil Taşınabilirlik

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	150Kg /20gr	300Kg/50gr
Katlanma Boyutu	Tek Platform 40x60cm / Çift Platform 80x60cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	2 Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	
Ek Özellik	TPE Tescilli	

**TÜRK  
PATENT  
TESCİLLİ**

## KATLANIR MOBİL BASKÜL

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR4

Modüler Katlanma Özelliği

Mobil Taşınabilirlik

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# TR AHB - DORA MODULAR TR4

Large LCD Screen

Digital Warning System

Optional > Waterproof IP 67

24-bit Processor

Static Electricity-proof

Adjustable high and low alarm limits

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



3 Pieces Modular System

TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	1500Kg / 500gr	
<b>Size</b>	100x200cm	100x220cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C	
<b>Loadcell</b>	8 Unit	
<b>Platform Feature</b>	Static Painted Steel Platform	
<b>Power Supply</b>	110V/220V	
<b>Balance</b>	Adjustable Legs	



# TR AHB - DORA MODÜLER TR4

Geniş LCD ekran

Ekran uyarıları gösterme

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Alt limit ağırlık kontrolü

Statik Elektrik Koruma

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



3 Parçalı Modüler Sistem

TR  
&  
TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

**1500Kg / 500gr**

**Ölçü**

100x200cm

100x220cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Yük Hücresi**

8 Adet

**Kasa Özelliği**

Statik Boyalı Demir Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V

**Denge**

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları



# TR AHB - BOZKURT

# TR4

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

Static electricity-proof

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

Fixable Legs

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Size	80x100cm	80x100cm	80x150cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

Yaşamın Her Anında

# TR AHB - BOZKURT

# TR4


RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

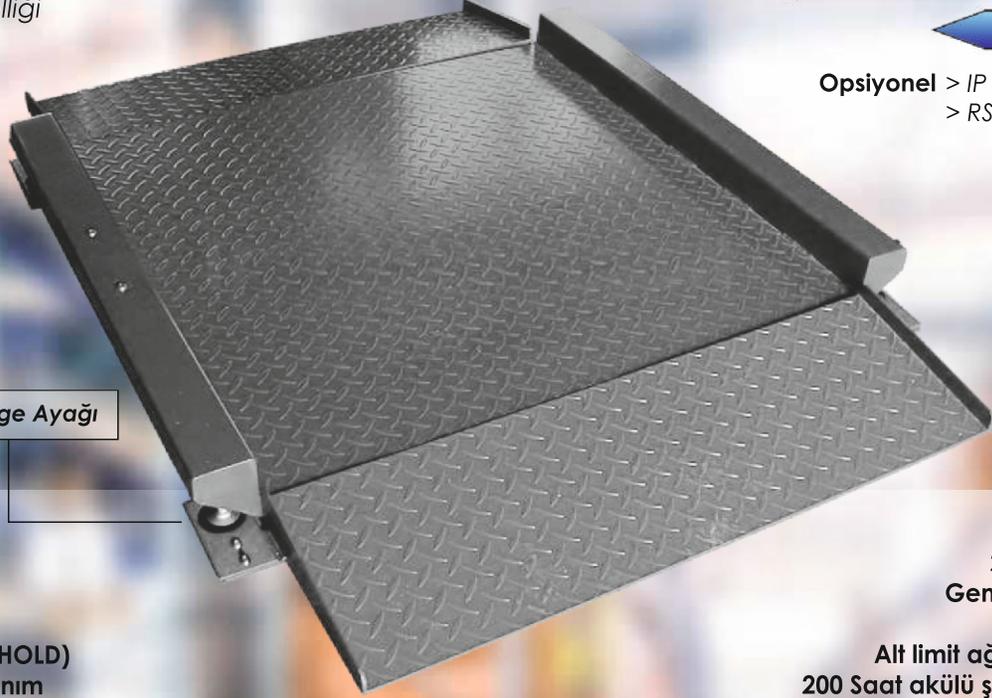

Ayarlanabilir Denge Ayağı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran




# TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Ölçü	80x100cm	80x100cm	80x150cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	4 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		

# AHB - GEZLER

# TR

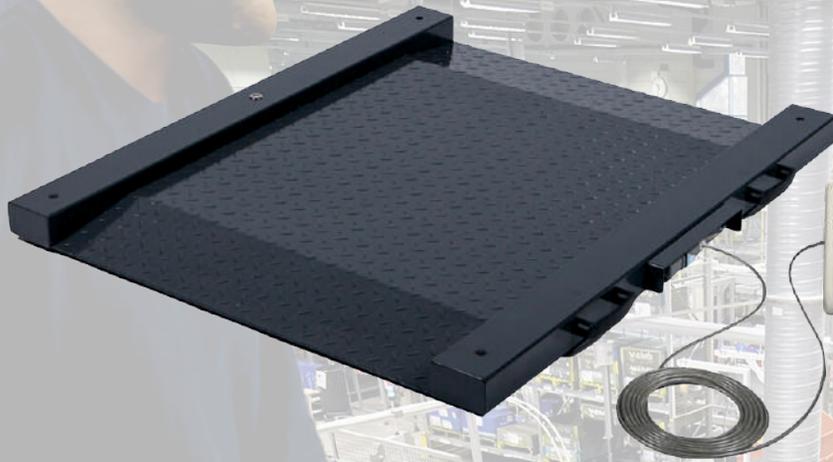

Easy Carry Feature

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

## TR & TR4

Capacity & Readability	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Size	80x100cm	80x100cm	80x150cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		

# TR4


Static electricity-proof

Insect Shielded

24-bit Processor

Optional > Waterproof IP 67

> Universal connector RS 232

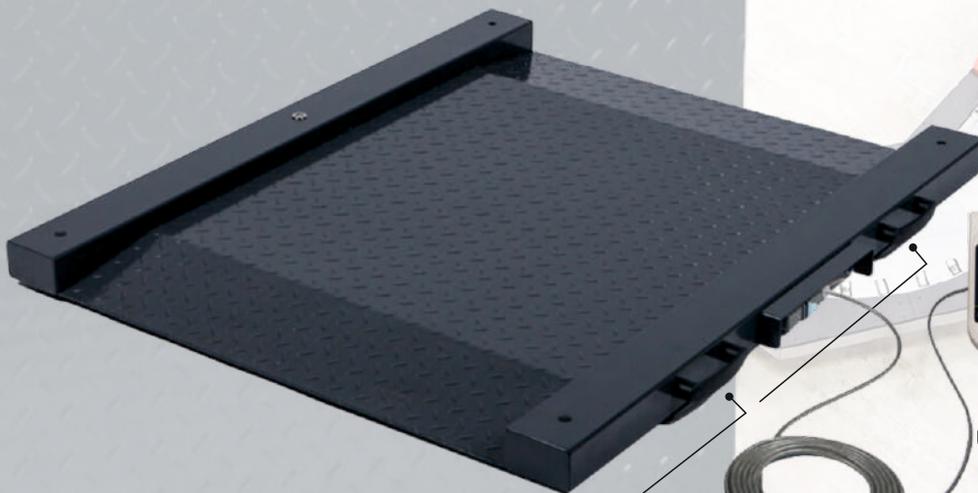

Easy Carry Handle

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Yaşamın Her Anında

# AHB - GEZLER

# TR

Kolay Taşıma Özelliği

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



# TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Ölçü	80x100cm	80x100cm	80x150cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	4 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		


Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

# TR4

Statik Elektrik Korumalı

M+ Özelliği

Kolay Taşıma Özelliği

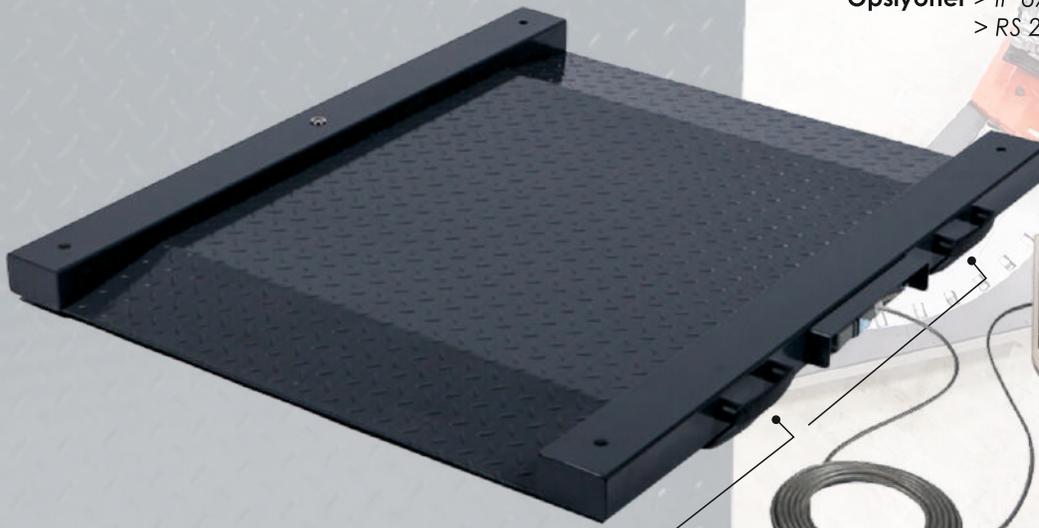

Kolay Taşıma Tutacakları

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran




Every Moment of Life

# AHB - İLMEN AHB-SB TR

Static Electricity-proof

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

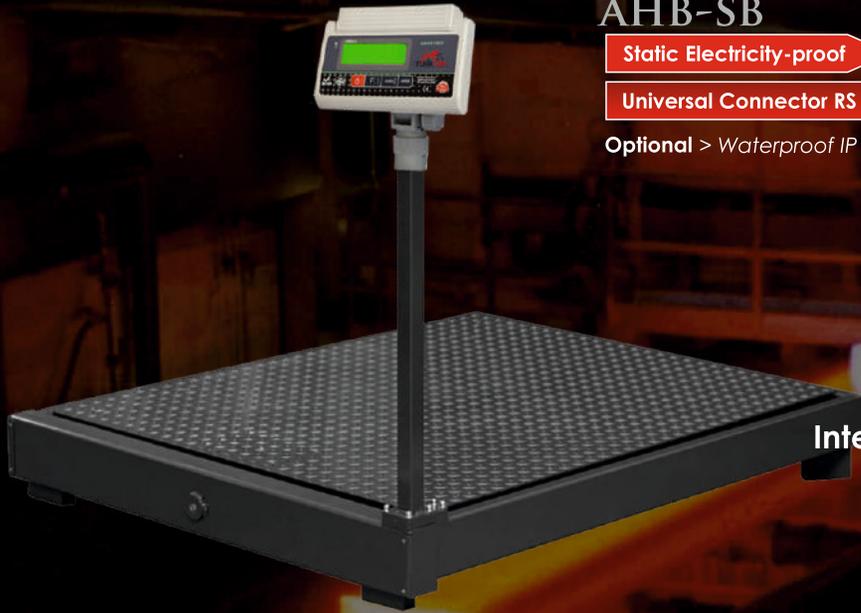

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	10.000 Kg/ 2.000 gr
Size	120x120 cm
Operating Temperature	-10 C 45 C
Loadcell	4 Unit
Platform Feature	Static Painted Steel Platform
Power Supply	110V/220V
Balance	Adjustable Legs

# AHB - İLMEN AHB-SB TR

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Digital Warning System

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal Connector  
RS 232



# AHB - İLMEN AHB-SB TR

Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	10.000 Kg/ 2.000 gr
Ölçü	120x120 cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C
Yük Hücresi	4 Adet
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa
Güç Kaynağı	110V/220V
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# AHB - İLMEN AHB-SB TR4

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Parça Sayma Özelliği

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



# TR

# AHB - KABAR

# TR4

Large LCD Screen

Digital warnin System

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Adjustable High And Low Alarm Limits


Static Electricity-proof

24-Bit Processor

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

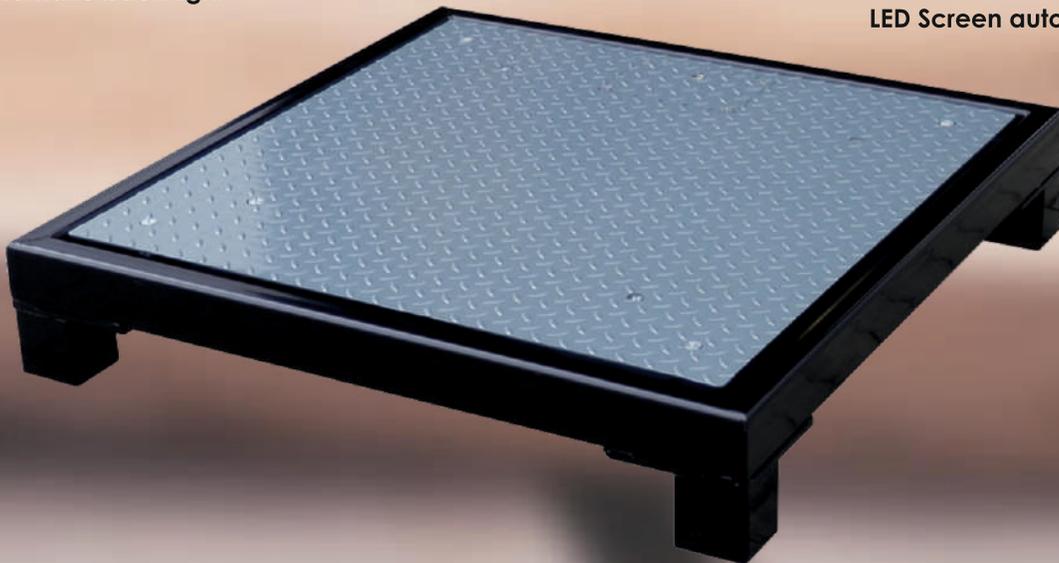

## TR & TR4

Capacity & Readability	1500Kg /500gr
Size	120x120cm
Operating Temperature	-10 C 45 C
Loadcell	4 Unit
Platform Feature	Static Painted Steel Platform
Power Supply	110V/220V
Balance	Stable Legs



# TR AHB - KABAR

# TR4

Geniş LCD ekran

Ekran uyarıları gösterme

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



Alt limit ağırlık kontrolü

Statik Elektrik Koruma

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

1500Kg / 500gr

Ölçü

120x120cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

4 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Sabit Denge Ayakları



# TR AHB - KARAV TR4


**24-Bit Processor**

Optional > Waterproof IP 67

**Internal Rechargeable Battery (200 Hours)**

**Static electricity-proof**

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

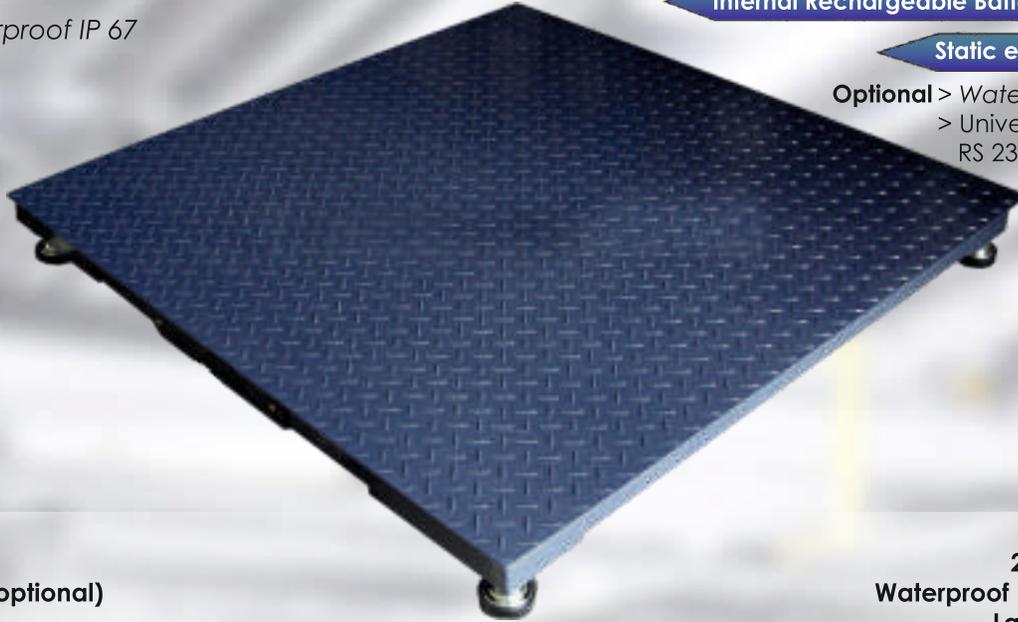

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	1500Kg /500gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Size	100x120cm	120x120cm	120x150cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



# TR AHB - KARAV TR4


24 Bit İşlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

Statik Elektrik Koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

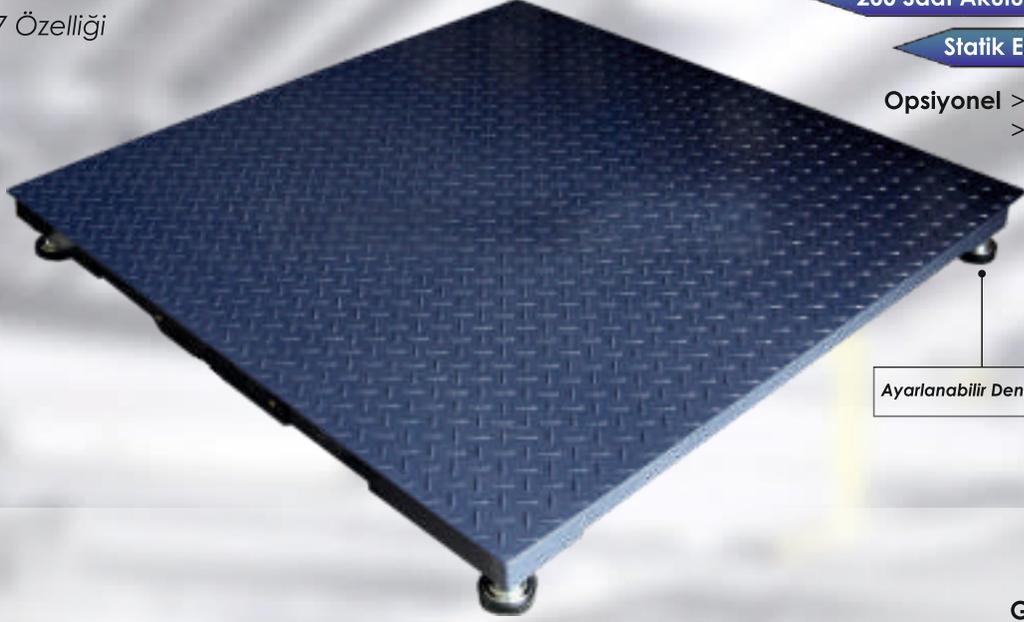

Ayarlanabilir Denge Ayağı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	1500Kg /500gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Ölçü	100x120cm	120x120cm	120x150cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	4 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		



# TR AHB - KAŞKA TR4 MODULAR

**Insect Shielded**

**Static Electricity-proof**

Optional > Waterproof IP 67


**Internal rechargeable battery (200 hours)**

**Digital Warning System**

**24-bit Processor**


Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

Support Apparatus  
(Optional)

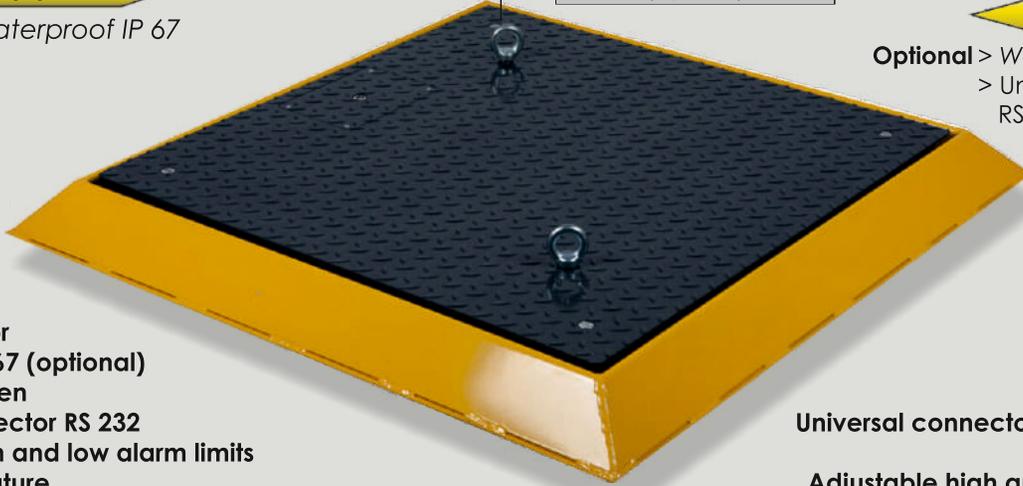

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

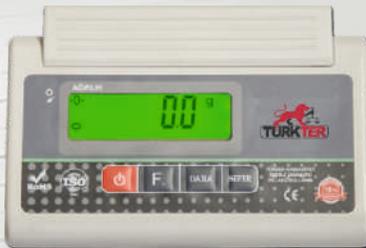

TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	<b>8000Kg/4000gr</b>
<b>Size</b>	80x120cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C
<b>Loadcell</b>	4 Unit
<b>Platform Feature</b>	Static Painted Steel Platform
<b>Power Supply</b>	110V/220V
<b>Balance</b>	Stable Legs



# TR AHB - KAŞKA MODÜLER TR4

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

Taşıma Demiri  
(Opsiyonel)

Ekran uyarıları gösterme

200 Saat akülü şarjlı kullanım

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

<b>Kapasite &amp; Hassasiyet</b>	<b>8000Kg/4000gr</b>
<b>Ölçü</b>	<b>80x120cm</b>
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	<b>-10 C 45 C</b>
<b>Yük Hücresi</b>	<b>4 Adet</b>
<b>Kasa Özelliği</b>	<b>Statik Boyalı Demir Kasa</b>
<b>Güç Kaynağı</b>	<b>110V/220V</b>
<b>Denge</b>	<b>Sabit Denge Ayakları</b>



# TR AHB - KARGI TR4

Large LCD Screen

Digital warnin System


Optional > Waterproof IP 67

Adjustable High And Low Alarm Limits

Static Electricity-proof


24-Bit Processor

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

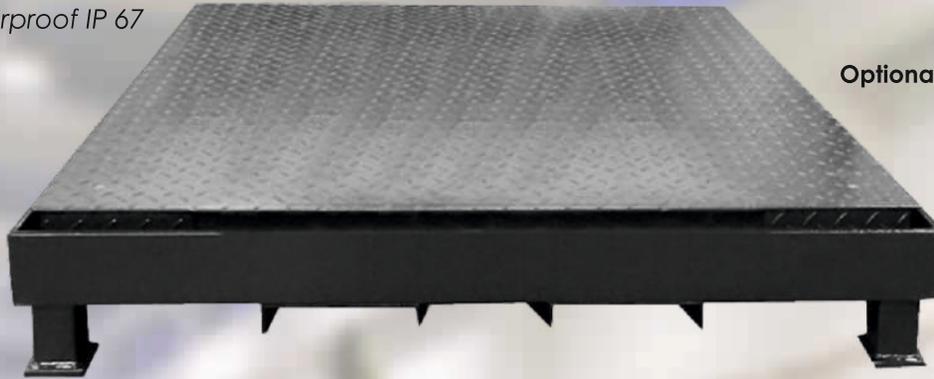

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

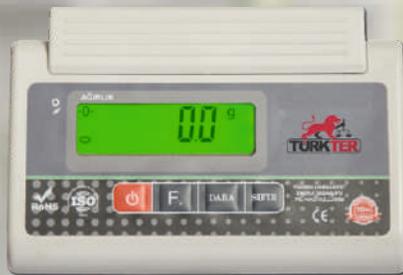

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	1500Kg /500gr	3000Kg/1000gr	6000Kg/2000gr
Size	120x120cm	120x150cm	150x150cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



Yaşamın Her Anında


# TR AHB - KARGI

# TR4

Geniş LCD ekran

Ekran uyarıları gösterme

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

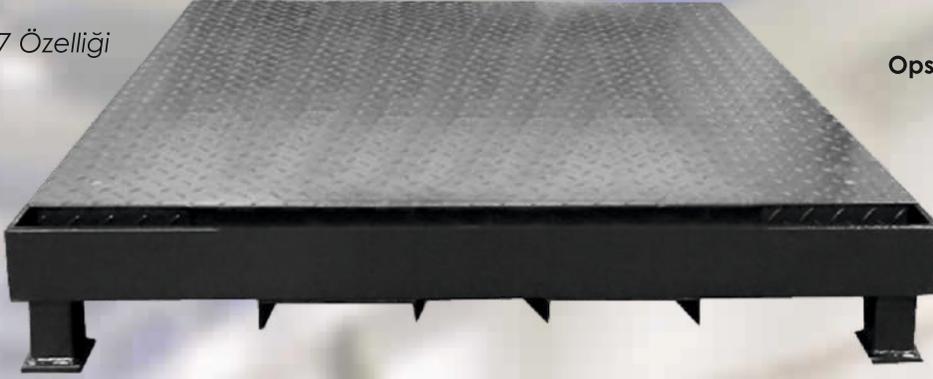

Alt limit ağırlık kontrolü

Statik Elektrik Koruma

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	1500Kg /500gr	3000Kg/1000gr	6000Kg/2000gr
Ölçü	120x120cm	120x150cm	150x150cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Sabit Denge Ayakları		



# TR FULLSTAINLESS AHB - ARAT TR4

**Insect Shielded**

**Static Electricity-proof**

**Optional** > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

**Adjustable High And Low Alarm Limits**

**Digital warnin System**

**24-Bit Processor**

**Optional** > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



**TR  
&  
TR4**

Capacity & Readability	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr	3000Kg/500gr
Size	120x120cm	120x120cm	120x120cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		

TR

AHB - ARAT

TR4

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ekran uyarıları gösterme


200 Saat akülü şarjlı kullanım

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

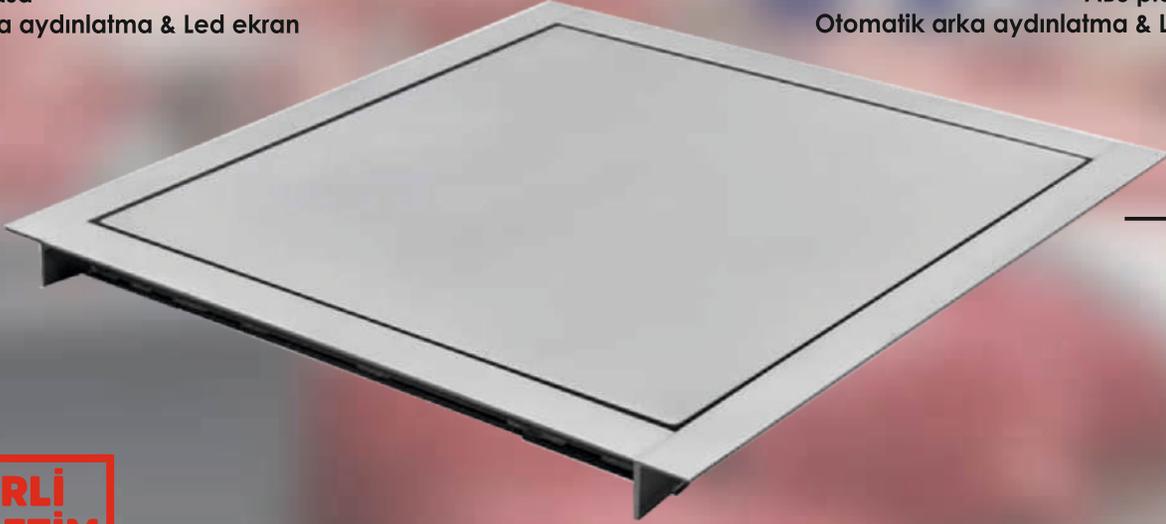

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

1500Kg/500gr

2000Kg/500gr

3000Kg/500gr

Ölçü

120x120cm

120x120cm

120x120cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

4 Adet

Kasa Özelliği

Paslanmaz Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

FULLSTAINLESS

# AHB - ARTIM

## TR

## TR4

Large LCD Screen

Digital warning system

Optional > Waterproof IP 67


Adjustable high and low alarm limits

Static Electricity-proof

24-bit Processor

Optional

> Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

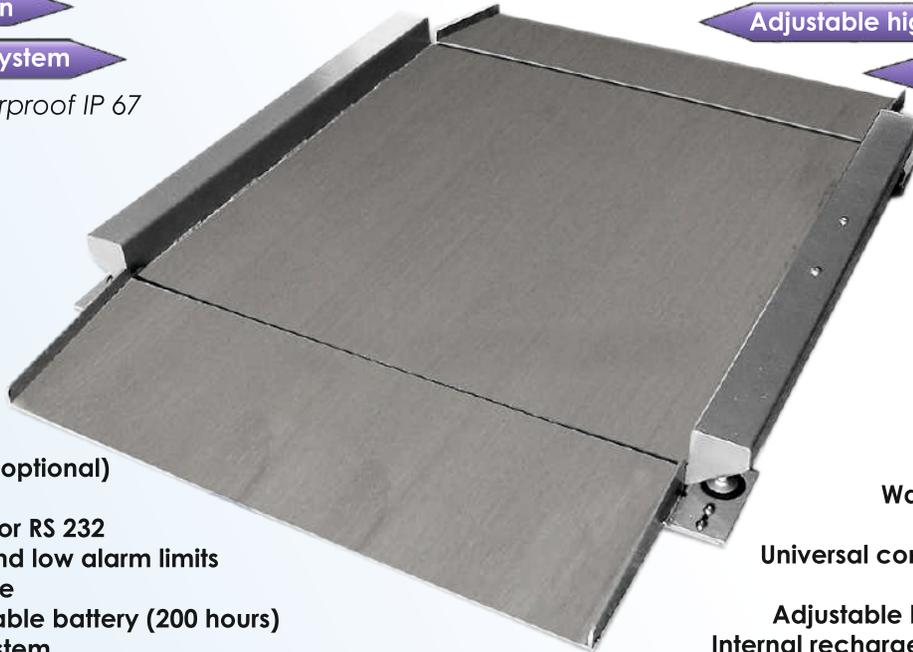

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



## TR & TR4

Capacity & Readability	600Kg / 200gr	1500Kg / 500gr	1500Kg / 500gr
Size	80X90cm	100X120cm	120x120cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



Yaşamın Her Anında

FULLPASLANMAZ

TR

AHB - ARTIM

TR4

Geniş LCD ekran

Ekran uyarıları gösterme


Opsiyonel > IP 67 Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

Statik Elektrik Koruma

24 Bit işlemci

Opsiyonel  
> IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

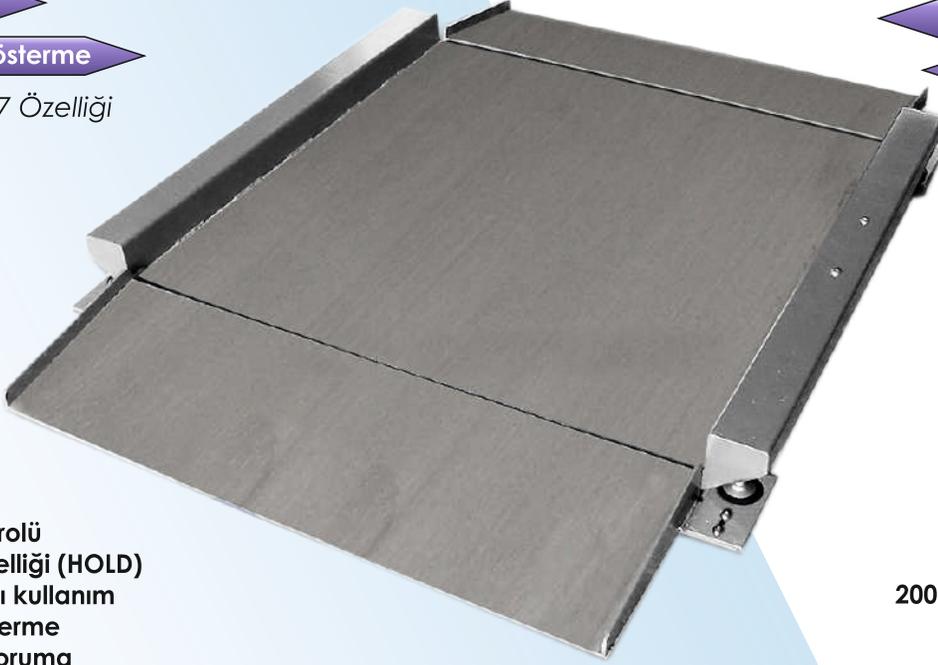

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

600Kg / 200gr

1500Kg / 500gr

1500Kg / 500gr

**Ölçü**

80X90cm

100X120cm

120x120cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Yük Hücresi**

4 Adet

**Kasa Özelliği**

Full Paslanmaz Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V

**Denge**

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları



# TR

# AHB - BALKAN FP

# TR4

Large LCD Ekran

Digital warnin System

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

24-Bit Processor

Static Electricity-proof

Adjustable High And Low Alarm Limits

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Locking Hinge System

# TR & TR4



<b>Capacity &amp; Readability</b>	2000Kg /500gr
<b>Size</b>	120x120cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C
<b>Loadcell</b>	4 Unit
<b>Platform Feature</b>	Full Stainless Platform
<b>Power Supply</b>	110V/220V
<b>Balance</b>	Adjustable Legs

# TR AHB - BALKAN TR4 FP

Geniş LCD ekran

Ekran uyarıları gösterme

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Alt limit ağırlık kontrolü

Statik Elektrik Koruma

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



Kilitli Mentşe Sistemi

TR  
&  
TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

2000Kg /500gr

Ölçü

120x120cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

4 Adet

Kasa Özelliği

Full Paslanmaz Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları



# TR

# AHB - BALKIR STAINLESS

# TR4

**Static Electricity-proof**


**Universal connector RS 232**

Optional > Waterproof IP 67

**Digital Warning System**

**Large LCD Screen**

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

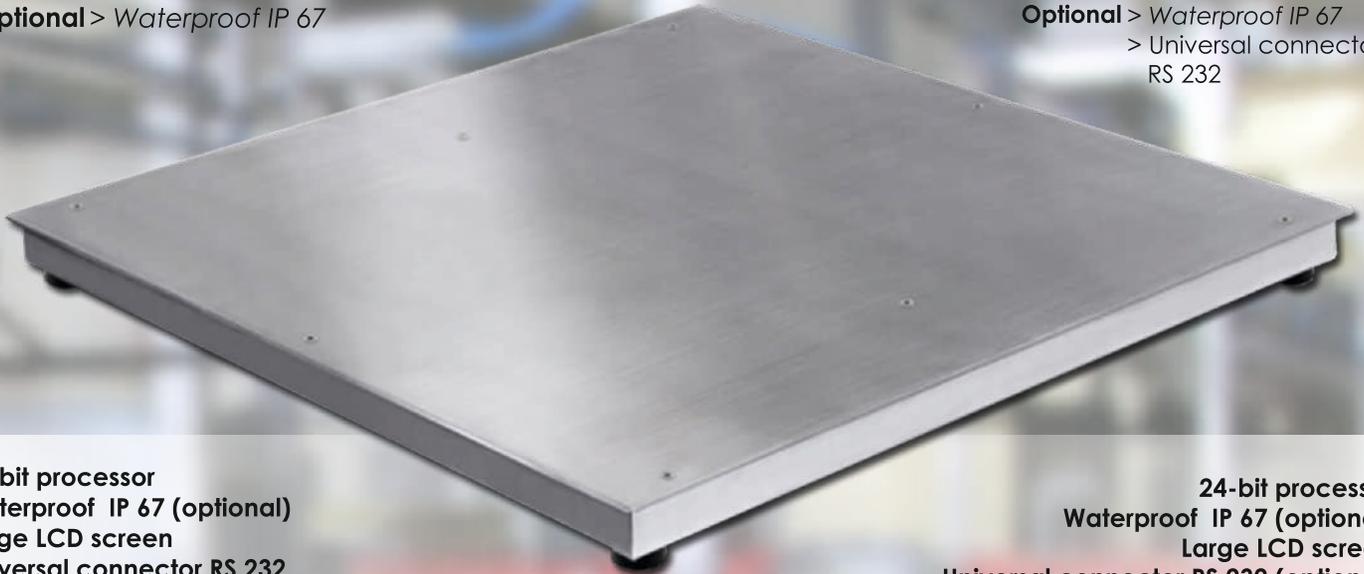

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



# TR & TR4

Capacity & Readability	1500Kg/500gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Size	100x120 cm	120x120 cm	120x150 cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



# TR AHB - BALKIR TR4

## PASLANMAZ

Statik Elektrik Koruma


RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

Ekran Uyarıları Gösterme

Geniş LCD ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

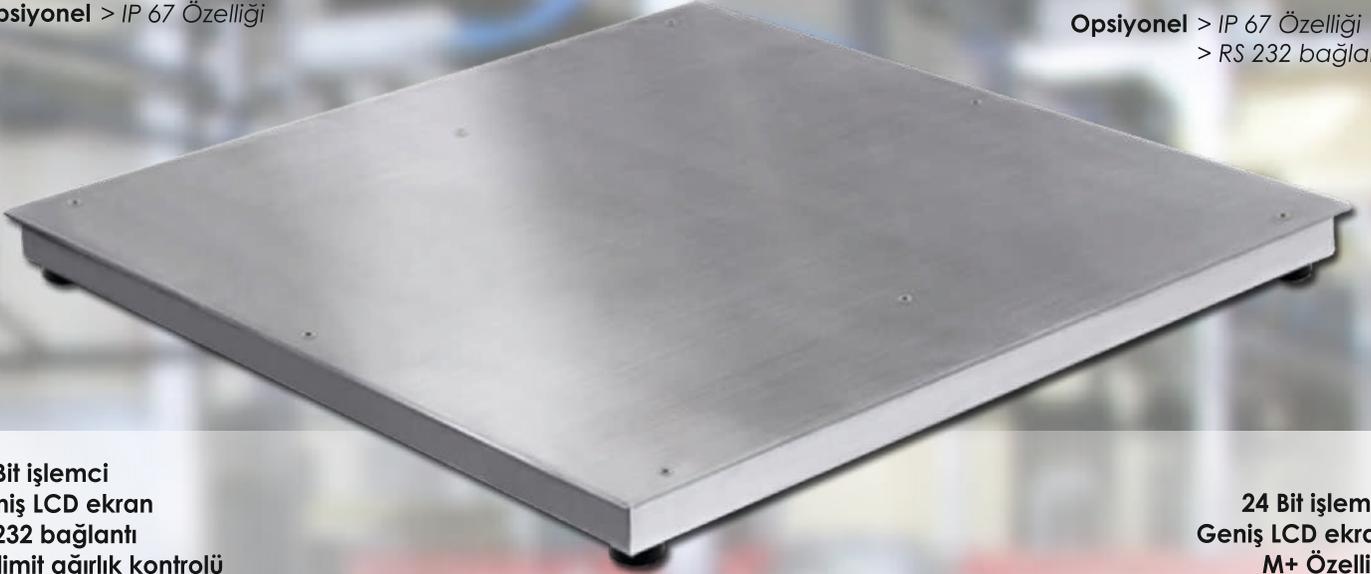

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	1500Kg/500gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Ölçü	100x120 cm	120x120 cm	120x150 cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	4 Adet		
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları		




# AHB - BALKIN

## TR

Static Electricity-proof

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

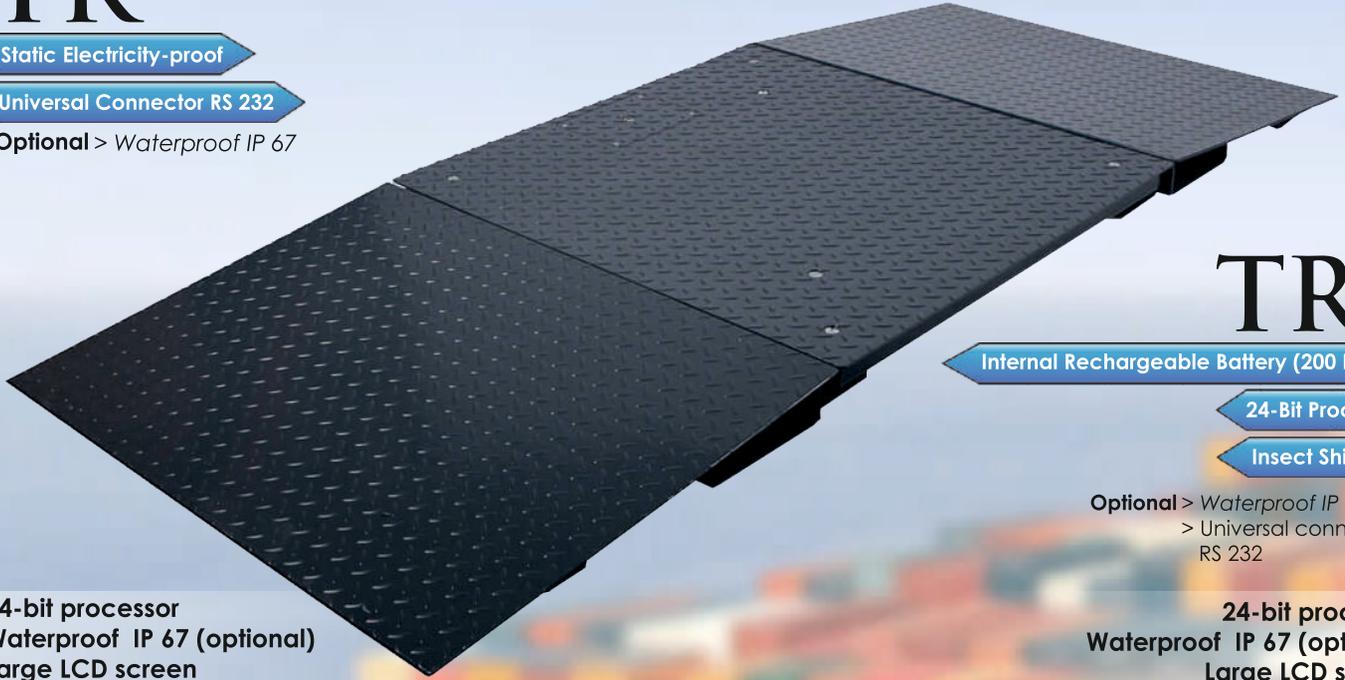

## TR4

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)


24-Bit Processor

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

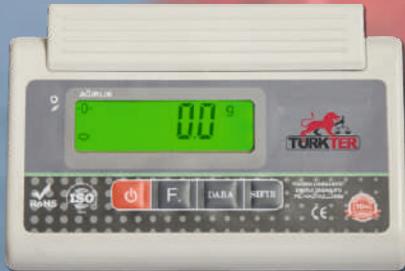

## TR & TR4

Capacity & Readability	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Size	80x90cm	90x100cm	120x120cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



# AHB - BALKIN

## TR

RS 232 Bağlantı

Statik Elektrik Koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



## TR4

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım


24 Bit İşlemci

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

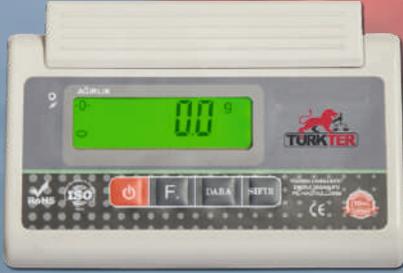

## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	600Kg /200gr	1500Kg/500gr	2000Kg/500gr
Ölçü	80x90cm	90x100cm	120x120cm
Çalışma Sıcaklığı		-10 C 45 C	
Yük Hücresi		4 Adet	
Kasa Özelliği		Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı		110V/220V	
Denge		Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	



# MEDICAL SCALE

*Every Moment of Life*



- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Adjustable high and low alarm limits
- LED Screen automatic back light
- Waterproof IP 67 (optional)
- Universal connector RS 232
- ABS Plastic screen housing
- Intelligent Sleep Mode
- Digital warning system
- Static electricity-proof
- weight hold feature
- Large LCD screen
- 24-bit processor
- Insect shielded

## TR

Optional > Waterproof IP 67

## TR & TR4

Capacity & Readability	300kg / 100gr	600kg / 200gr
Size	90x120 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Stable Legs	



## TR4

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal Connector  
RS 232

Practical and Easy installation

SMT Quality Motherboard System

5 profile durable steel cage

Cable Channel Protection Feature

CE Certified for Industrial Use

Extreme Load And Impact Resistant System



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Memory+ Feature
- Digital warning system
- Digital warning system
- Static electricity-proof
- ABS Plastic screen housing
- Insect shielded
- Counting mode with sampling
- LED Screen automatic back light
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Universal connector RS 232 (optional)
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)



# MEDİKAL BASKÜL



Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci

## TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	300kg / 100gr	600kg / 200gr
Ölçü	90x120 cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	4 Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Sabit Ayak	



## TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

Pratik ve Kolay kurulum

SMT Kalite Anakart Sistemi

5 profil dayanıklı çelik kafes

Kablo Kanal Koruma Özelliği

Endüstriyel Kullanıma Uygun CE Belgeli

Aşırı Yük Ve Darbelere Karşı Dayanımlı Sistem



24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

# CE

62

# HUMAN SCALE

Every Moment of Life

Internal rechargeable battery (200 hours)  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 Adjustable high and low alarm limits  
 LED Screen automatic back light  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Universal connector RS 232  
 ABS Plastic screen housing  
 Intelligent Sleep Mode  
 Digital warning system  
 Static electricity-proof  
 weight hold feature  
 Large LCD screen  
 24-bit processor  
 Insect shielded



Universal connector RS 232

Large LCD Screen

Auto-off Feature

## TR

Optional > Waterproof IP 67

## TR & TR4

Capacity & Readability	200kg / 50gr	300kg / 100gr
Size	45x45 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	



## TR4

Optional > Waterproof IP 67  
 > Universal Connector  
 RS 232

CE Certificate

Easy Holding Handle

Electrostatic Painted

SMT Quality Motherboard System

Cable Channel Protection Feature

Extreme Load And Impact Resistant System



24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light



Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci



Otomatik Kapatma Özelliği

Geniş LCD Ekran

RS 232 Bağlantı

TR

Opsiyonel &gt; IP 67 Özelliği

TR  
&  
TR4

## Kapasite &amp; Hassasiyet

200kg / 50gr 300kg / 100gr

Ölçü	45x45 cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C
Yük Hücresi	4 Adet
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa
Güç Kaynağı	110V/220V
Denge	Ayarlanabilir Denge Ayakları



TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

CE Belgeli

Kolay Tutma Kolu

Elektrostatik Boyalı

SMT Kalite Anakart Sistemi

Kablo Kanal Koruma Özelliği

Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı Sistem



24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

CE

64

# MEASURE HEIGHT SCALE TR

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Static electricity-proof

Optional > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	200Kg / 20gr	300Kg / 50gr
Size	35x40	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	One Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	
Extra Feature	Meter System 60CM-210CM	

# MEASURE HEIGHT SCALE TR4

Counting Mode with Sampling

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# BOY ÖLÇER BASKÜL TR

Boy metresi 60CM-210CM

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet	200Kg / 20gr	300Kg/50gr
Ölçü	35x40	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	Tek Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	
Ek Özellik	Boy metresi 60CM-210CM	



# BOY ÖLÇER BASKÜL TR4

Boy metresi 60CM-210CM

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# HOSPITAL RAMP SCALE T-HR

- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Adjustable high and low alarm limits
- LED Screen automatic back light
- Waterproof IP 67 (optional)
- Universal connector RS 232
- ABS Plastic screen housing
- Intelligent Sleep Mode
- Digital warning system
- Static electricity-proof
- weight hold feature
- Large LCD screen
- 24-bit processor
- Insect shielded

**TR**  
Optional  
> Waterproof IP 67



24-Bit Processor

Portable System

Internal rechargeable battery (200 Hours)

**TR  
&  
TR4**

Capacity & Readability	600Kg / 200gr	1000Kg / 500gr
Size	8x25x200cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	



**TR4**

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

# HASTANE BASKÜL T-HR

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci

**TR**  
Opsiyonel  
> IP 67 Özelliği



- 24 Bit İşlemci
- Portatif Sistem
- 200 Saat Şarjlı Kullanım

**TR  
&  
TR4**

## Kapasite & Hassasiyet

	600Kg / 200gr	1000Kg / 500gr
Ölçü	8x25x200cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	4 Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	



## TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma



# TÜRKTER MEASURE HEIGHT



Size	35x40
Platform Feature	Static Painted Steel Platform
Balance	Adjustable Legs
Extra Feature	Meter System 60cm-210cm



# BOY ÖLÇER

Ölçü	35x40
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları
Ek Özellik	Boy Metresi 60cm-210cm

Every Moment of Life

# FAT RATE METER BATHROOM SCALE

Automatic User Recognition

Calorie Calculation

Lcd Screen  
150 Kg Capacity  
1x3V Lithium Battery  
BMI(Body Max Immax)  
Calorie Calculation  
12 ;Different Person Registration Feature  
Automatic User Recognition



CE  
RoHS



# NEEDED SQUARE BATHROOM SCALE

Manuel Balance

130 Kg Capacity

Metal Body

Rubber Platform  
Static Painted White Platform



# ROUND DISPLAY BATHROOM SCALE

136 Kg Capacity  
1 Kg Readability  
Chrome Coated Metal Body  
Easy Readable Widescreen  
Sensitive Mechanism  
Overload Protection



70

www.turkter.com - +90 444 6 031 - info@turkter.com

## YAĞ ÖLÇER BANYO BASKÜLÜ

Otomatik Kullanıcı Tanıma Özelliği

Kalori Hesaplama

Lcd Ekran  
150 Kg Kapasite  
1x3V Lityum Batarya  
Yağ Ölçer BMI(Body Max Immax)  
Kalori Hesaplama  
12 ;Farklı Kişi Kayıt Özelliği  
Otomatik Kullanıcı Tanıma Özelliği



## İBRELİ KARE BANYO BASKÜLÜ

Manuel Denge Ayarı

130 Kg Kapasite

Metal Gövde

Kauçuk Basma Alanı  
Statik Boyalı Beyaz Kasa



## İBRELİ OVAL EKРАН BANYO BASKÜLÜ

136 Kg Kapasite  
1 Kg Hassasiyet  
Krom Kaplı Metal Gövde  
Rahat Okunabilir Geniş Ekran  
Duyarlı Mekanizma  
Aşırı Yük Koruması



# VETERINARY SCALE HB300

# TR



Easy Carrying Feature

Universal connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

# TR & TR4

Capacity & Readability	300Kg / 10gr		
Size	50x70cm	55x80cm	80x90cm
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Static Painted Steel Platform		
Power Supply	110V/220V		
Balance	Adjustable Legs		



Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232

# TR4

Static Electricity-proof

Large LCD Screen

Digital Warning System

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Yaşamın Her Anında

# VETERİNER BASKÜLÜ HB300



# TR

Kolay Taşıma Özelliği

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	300Kg / 10gr		
Ölçü	50x70cm	55x80cm	80x90cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	4 Adet		
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa		
Güç Kaynağı	110V/220V		
Denge	Ayarlanabilir Zemin denge ayakları		



Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

# TR4

Statik Elektrik Korumalı

M+ Özelliği

Kolay Taşıma Özelliği

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# VETERINARY SCALE

## P-HB-300 TR



Static Electricity-proof

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	300Kg / 10gr		
<b>Size</b>	50x70 cm	55x80 cm	80x90 cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C		
<b>Loadcell</b>	4 Unit		
<b>Platform Feature</b>	Full Stainless Platform		
<b>Power Supply</b>	110V/220V		
<b>Balance</b>	Adjustable Legs		

# TR4

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Insect Shielded

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

24-Bit Processor

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



Yaşamın Her Anında

# VETERİNER BASKÜLÜ P-HB-300

# TR



Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

24 Bit işlemci

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı

Alt limit ağırlık kontrolü

Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

# TR & TR4

## Kapasite & Hassasiyet

300Kg / 10gr

## Ölçüler

50x70 cm

55x80 cm

80x90 cm

## Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

## Yük Hücresi

4 Adet

## Kasa Özelliği

Full Paslanmaz Kasa

## Güç Kaynağı

110V/220V

## Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# TR4

24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

Böcek ve Haşerelere Karşı Koruma

24 Bit İşlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



# ÇAĞIN TR

## FULL STAINLESS PLATFORM SCALE

Static Electricity-proof

Weight Hold Feature

Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67



### Capacity & Readability — SIZE

600Kg / 200gr 100x100cm

1500Kg / 500gr 100x100cm

2000Kg / 500gr 100x100cm

1500Kg / 500gr 100x120cm

600Kg / 200gr 120x120cm

1500Kg / 500gr 120x120cm

2000Kg / 500gr 120x120cm

3000Kg / 1000gr 120x120cm

1500Kg / 500gr 120x150cm

2000Kg / 500gr 120x150cm

3000Kg / 1000gr 120x150cm

1500Kg / 500gr 150x150cm

2000Kg / 500gr 150x150cm

3000Kg / 1000gr 150x150cm

6000Kg / 2000gr 150x150cm



## TR & TR4

Operating Temperature -10 C 45 C

Loadcell 4 Unit

Platform Feature Full Stainless Platform

Power Supply 110V/220V

Balance Adjustable Legs

Static Electricity-proof

Weight Hold Feature

Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232



# ÇAĞIN TR4

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

Yaşamın Her Anında

# ÇAĞIN TR

## FULL PASLANMAZ PLATFORM BASKÜL

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

### Kapasite & Hassasiyet — ÖLÇÜ

600Kg / 200gr	100x100cm
1500Kg / 500gr	100x100cm
2000Kg / 500gr	100x100cm
1500Kg / 500gr	100x120cm
600Kg / 200gr	120x120cm
1500Kg / 500gr	120x120cm
2000Kg / 500gr	120x120cm
3000Kg / 1000gr	120x120cm
1500Kg / 500gr	120x150cm
2000Kg / 500gr	120x150cm
3000Kg / 1000gr	120x150cm
1500Kg / 500gr	150x150cm
2000Kg / 500gr	150x150cm
3000Kg / 1000gr	150x150cm
6000Kg / 2000gr	150x150cm

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



## TR & TR4

Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C
Yük Hücresi	4 Adet
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa
Güç Kaynağı	110V/220V
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları



24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa

# ÇAĞIN TR4

# TWIN PALETTE SCALE

## FULL STAINLESS

120x12x10 cm

Full Stainless Platform

Portable System

- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Adjustable high and low alarm limits
- LED Screen automatic back light
- Waterproof IP 67 (optional)
- Universal connector RS 232
- ABS Plastic screen housing
- Intelligent Sleep Mode
- Digital warning system
- Static electricity-proof
- weight hold feature
- Large LCD screen
- 24-bit processor
- Insect shielded



# TR

Optional > Waterproof IP 67



# TR & TR4

Capacity & Readability	600kg / 200gr	1500Kg / 500gr	3000Kg / 1000gr
Size	120X12X10 cm		
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	4 Unit		
Platform Feature	Full Stainless Platform		
Power Supply	110V/220V		



# TR4

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen

Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature

Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Insect shielded

Static electricity-proof  
Counting mode with sampling

360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



Yaşamın Her Anında

# İKİZ PALET BASKÜL

## FULL PASLANMAZ

120x12x10 cm

Full Paslanmaz Kasa

Portatif Sistem

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci



# TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



# TR & TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

600kg / 200gr

1500Kg / 500gr

3000Kg / 1000gr

**Ölçü**

120X12X10 cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Yük Hücresi**

4 Adet

**Kasa Özelliği**

Full Paslanmaz Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V



# TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma



# PORTABLE U SCALE

## FULL STAINLESS

# TR

Optional > Waterproof IP 67

- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Adjustable high and low alarm limits
- LED Screen automatic back light
- Waterproof IP 67 (optional)
- Universal connector RS 232
- ABS Plastic screen housing
- Intelligent Sleep Mode
- Digital warning system
- Static electricity-proof
- weight hold feature
- Large LCD screen
- 24-bit processor
- Insect shielded



Carrying Handle



120x12x10 cm

Full Stainless Platform

Portable System

Adjustable Legs

# TR & TR4

**Capacity & Readability** 3000kg / 1000gr

**Size** 120X12X10 cm

**Operating Temperature** -10 C 45 C

**Loadcell** 4 Unit

**Platform Feature** Full Stainless Platform

**Power Supply** 110V/220V

**Balance** Adjustable Legs

# TR4

Optional

- > Waterproof IP 67
- > Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Yaşamın Her Anında

# PORTATİF U BASKÜL


## FULL PASLANMAZ

# TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci

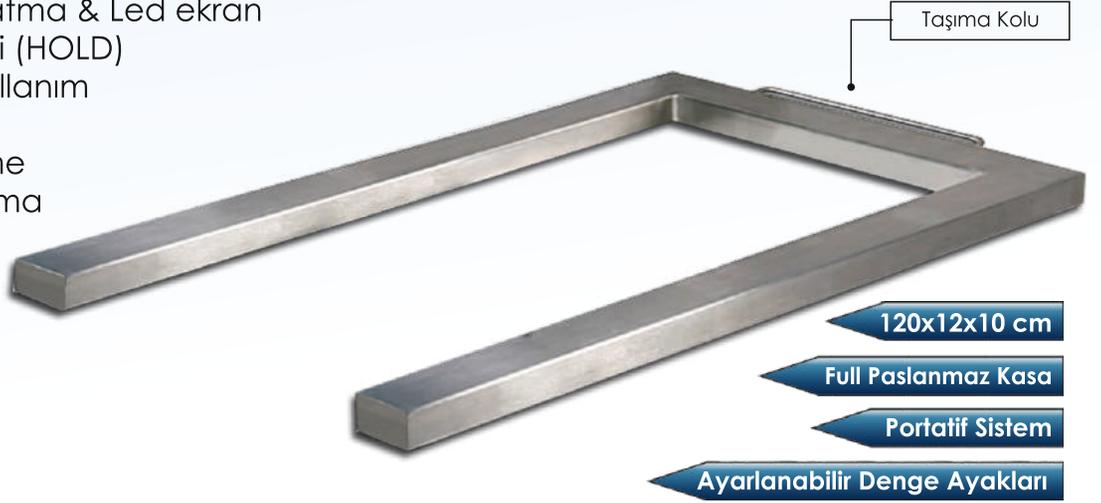

Taşıma Kolu

120x12x10 cm

Full Paslanmaz Kasa

Portatif Sistem

Ayarlanabilir Denge Ayakları

# TR & TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

3000kg / 1000gr

**Ölçü**

120X12X10 cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Yük Hücresi**

4 Adet

**Kasa Özelliği**

Full Paslanmaz Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V

**Denge**

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı



24 Bit işlemci

IP 67 Özelliği (Opsiyonel)

Geniş LCD ekran

RS 232 bağlantı (Opsiyonel)

M+ Özelliği

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme

Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Alt limit ağırlık kontrolü

200 Saat akülü şarjlı kullanım

Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma



# WHEELED U SHAPED SCALES FULL STAINLESS

Internal rechargeable battery (200 hours)  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
Adjustable high and low alarm limits  
LED Screen automatic back light  
Waterproof IP 67 (optional)  
Universal connector RS 232  
ABS Plastic screen housing  
Intelligent Sleep Mode  
Digital warning system  
Static electricity-proof  
weight hold feature  
Large LCD screen  
24-bit processor  
Insect shielded

## TR

Optional > Waterproof IP 67



**HOLD Feature**

**Full Stainless Platform**

**Portable System**

**Universal connector RS 232**



## TR & TR4

Capacity & Readability	1500Kg / 500gr	3000Kg / 1000gr
Size	10x80x120 cm	10x110x120 cm
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Full Stainless Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	



Rubber Wheel

## TR4

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector  
RS 232



24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)

Large LCD screen

Memory+ Feature

Universal connector RS 232 (optional)

Adjustable high and low alarm limits

Internal rechargeable battery (200 hours)

Digital warning system

Insect shielded

Static electricity-proof

Counting mode with sampling

360° lateral rotation, 90° vertical rotation

ABS Plastic screen housing

LED Screen automatic back light

Yaşamın Her Anında

# TEKERLEKLI U BASKUL

## FULL PASLANMAZ

Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci

# TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

HOLD Özelliği

Full Paslanmaz Kasa

Portatif Sistem

RS 232 Bağlantı



# TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	1500Kg / 500gr	3000Kg / 1000gr
Ölçü	10x80x120 cm	10x110x120 cm
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	4 Adet	
Kasa Özelliği	Full Paslanmaz Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Denge Ayakları	



# TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma



Kauçuk Teker



# FARM SCALE MODULAR

## TR

**Insect Shielded**

**Static Electricity-proof**

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



## TR4

**Digital Warning System**

**Internal rechargeable battery (200 hours)**

**24-bit Processor**

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



Modular Carrying Feature

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



## TR & TR4

Capacity & Readability	1500Kg / 500gr
Size	100 x 200 cm
Operating Temperature	-10 C 45 C
Loadcell	6 Unit
Platform Feature	Static Painted Steel Platform
Power Supply	110V/220V
Balance	Adjustable Legs



# ÇİFTLİK BASKÜLÜ MODÜLER

## TR

Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran




## TR4

Ekran uyarıları gösterme

200 Saat akülü şarjlı kullanım

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

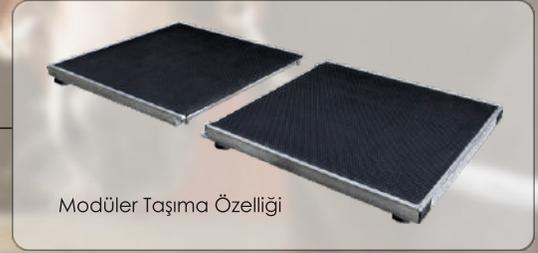

Modüler Taşıma Özelliği

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet

1500Kg / 500gr

Ölçü

100 x 200 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

6 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Denge Ayakları



# ANIMAL SCALE

# TR

Optional > Waterproof IP 67

- Internal rechargeable battery (200 hours)
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- Adjustable high and low alarm limits
- LED Screen automatic back light
- Waterproof IP 67 (optional)
- Universal connector RS 232
- ABS Plastic screen housing
- Intelligent Sleep Mode
- Digital warning system
- Static electricity-proof weight hold feature
- Large LCD screen
- 24-bit processor
- Insect shielded



Easy Setup

Special Lock System

Shielded cables feature

5 levels resistant steel cage

Dual doors (enter and exit)

CE Certified for Industrial Use

Extreme Load And Impact Resistant System

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	1500kg / 500gr	2000kg / 500gr	3000kg / 1000gr	4000kg / 2000gr
Size	100x200 cm			
Operating Temperature	-10 C 45 C			
Loadcell	4 Unit			
Platform Feature	Static Painted Steel Platform			
Power Supply	110V/220V			
Balance	Adjustable Legs			



# TR4

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



Yaşamın Her Anında

# HAYVAN BASKÜLÜ

# TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci

Özel Kilit Sistemi

Çift Kapılı (Giriş-Çıkış)

Pratik ve Kolay kurulum

5 profil dayanıklı çelik kafes

Kablo Kanal Koruma Özelliği

Endüstriyel Kullanıma Uygun CE Belgeli

Aşırı Yük Ve Darbelere Karşı Dayanıklı Sistem



## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet

1500kg / 500gr

2000kg / 500gr

3000kg / 1000gr

4000kg / 2000gr

Ölçü

100x200 cm

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

4 Adet

Kasa Özelliği

Statik Boyalı Demir Kasa

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları



## TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

> RS 232 Bağlantısı

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

## CE

Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



# SHEEP SCALE

Internal rechargeable battery (200 hours)  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 Adjustable high and low alarm limits  
 LED Screen automatic back light  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Universal connector RS 232  
 ABS Plastic screen housing  
 Intelligent Sleep Mode  
 Digital warning system  
 Static electricity-proof  
 weight hold feature  
 Large LCD screen  
 24-bit processor  
 Insect shielded



## TR

Optional > Waterproof IP 67

## TR & TR4

Capacity & Readability	300kg / 100gr	500kg / 200gr
Size	80x100 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	



- Special Lock System
- Double Door (Entry-Exit)
- Practical and Easy installation
- SMT Quality Motherboard System
- 5 profile durable steel cage
- Cable Channel Protection Feature
- CE Certified for Industrial Use
- Extreme Load And Impact Resistant System



## TR4

Optional > Waterproof IP 67  
 > Universal connector RS 232

24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Memory+ Feature  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Digital warning system  
 Insect shielded  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 ABS Plastic screen housing  
 LED Screen automatic back light



# KÜÇÜK BAŞ HAYVAN BASKÜLÜ

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci



## TR

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

## TR & TR4

Kapasite & Hassasiyet	300kg / 100gr	500kg / 200gr
Ölçü	80x100 cm	
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C	
Yük Hücresi	4 Adet	
Kasa Özelliği	Statik Boyalı Demir Kasa	
Güç Kaynağı	110V/220V	
Denge	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	



## TR4

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği

Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
ABS plastik kasa

Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi

- Özel Kilit Sistemi
- Çift Kapılı (Giriş-Çıkış)
- Pratik ve Kolay kurulum
- SMT Kalite Anakart Sistemi
- 5 profil dayanıklı çelik kafes
- Kablo Kanal Koruma Özelliği
- Endüstriyel Kullanıma Uygun CE Belgeli
- Aşırı Yük Ve Darbelere Karşı Dayanıklı Sistem



# STAINLESS BUTCHER HOOK TR SCALE

- Static Electricity-Proof
- Weight hold feature
- Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67  
> Static Painted

24-bit processor  
Large LCD screen  
Insect shielded  
Weight hold feature  
Waterproof IP 67 (optional)  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



TR  
&  
TR4

<b>Capacity &amp; Readability</b>	<b>600Kg /100gr</b>
<b>Size &amp; Height</b>	80x90 cm & 185cm
<b>Operating Temperature</b>	-10 C 45 C
<b>Loadcell</b>	4 Unit
<b>Platform Feature</b>	Stainless Platform
<b>Power Supply</b>	110V/220V
<b>Balance</b>	Adjustable Legs

# STAINLESS BUTCHER HOOK TR4 SCALE

- Internal rechargeable battery (200 hours)
- M+ Feature
- Counting mode with sampling

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232  
> Static Painted

24-bit processor  
Large LCD screen  
Memory+ Feature  
Static electricity-proof  
Insect shielded  
Digital warning system  
Waterproof IP 67 (optional)  
Universal connector RS 232 (optional)  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



Yaşamın Her Anında

# ET BASKÜLÜ TR PASLANMAZ

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı ses
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Statik Elektrik Koruma

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

Geniş LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> Statik Boyalı



TR  
&  
TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

**600Kg / 100gr**

**Ölçü & Yükseklik**

80x90 cm & 185cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Yük Hücresi**

4 Adet

**Kasa Özelliği**

Paslanmaz Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V

**Denge**

Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# PASLANMAZ ET BASKÜLÜ TR4

- 24 Bit işlemci
- IP 67 Özelliği (Opsiyonel)
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı (Opsiyonel)
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

M+ Özelliği

Parça Sayma Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 Bağlantısı  
> Statik Boyalı



# TR

# MONORAIL SCALE

# TR4

Static electricity-proof

Universal Connector RS 232

Optional > Waterproof IP 67

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

Insect Shielded

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



# TR & TR4

Capacity & Readability	300Kg /100gr	600Kg/200gr	1500Kg/500gr
Operating Temperature	-10 C 45 C		
Loadcell	2 Unit		
Platform Feature	Stainless		
Power Supply	110V/220V		



Yaşamın Her Anında

# TR MONORAY BASKÜL TR4

Statik Elektrik Koruma

RS 232 Bağlantı

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım


M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

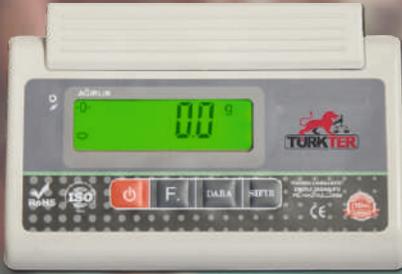

TR  
&  
TR4


Kapasite & Hassasiyet	300Kg /100gr	600Kg/200gr	1500Kg/500gr
Çalışma Sıcaklığı	-10 C 45 C		
Yük Hücresi	2 Adet		
Kasa Özelliği	Paslanmaz		
Güç Kaynağı	110V/220V		



✓ **RoHS** **CE**

**ISO9001**  
CERTIFIED

- 500 Kg Weighing Capacity
- 50 Gr Weighing Accuracy
- 1/30000 high resolution
- Front and Rear Display
- Auto zero tracking
- Power saving design with automatic sleep function
- Weighing feature in different units Kg, Gr, lb
- 6 digits LCD display with green backlight
- Stainless hook
- Simple counting function
- Low voltage alarm / overload alarm
- Static electricity-proof
- Operating Temperature
- 220V or rechargeable battery
- ABS Plastic Body
- Tare Feature
- Easy Carrying
- Reset

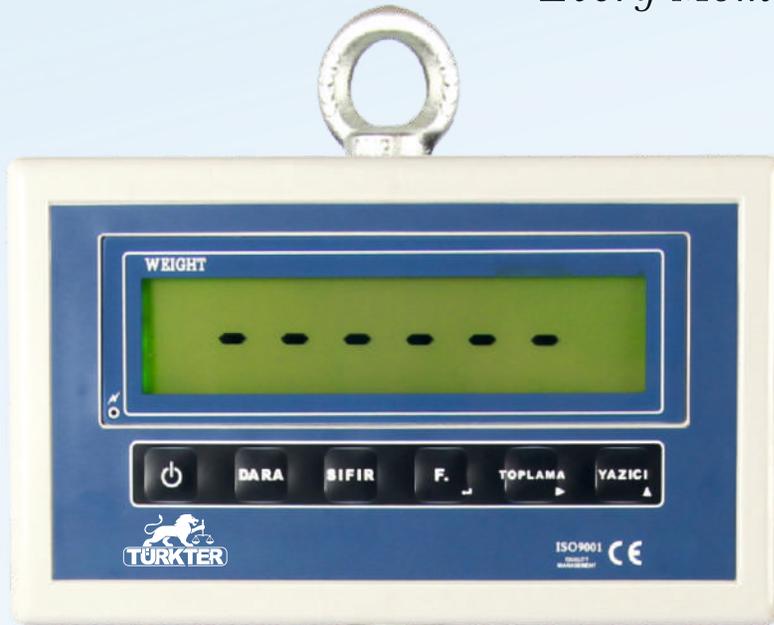

500 Kg Weighing Capacity

Front and Rear Display

Easy Carrying

Static Electricity-proof

Battery Operated Feature

Tare Reset


# HOOK MEAT SCALE



✓ **RoHS** **CE**

**ISO9001**  
CERTIFIED

- 500 Kg Tartım Kapasitesi
- 50 Gr Tartım Hassasiyeti
- 1/30000 yüksek çözünürlük
- Ön ve Arka Gösterge
- Oto sıfır takibi
- Otomatik uyku fonksiyonu ile güç tasarrufu tasarımı
- Farklı birimlerde tartım özelliği Kg, Gr, lb
- Yeşil arka aydınlatmalı 6 hane LCD gösterge
- 1/30000 yüksek çözünürlük Paslanmaz kanca
- Basit sayma fonksiyonu
- Alçak gerilim alarmı / aşırı yük alarm
- Statik elektrik koruma
- Çalışma Sıcaklığı -10 C ~ + 40 C
- 220V veya şarj edilebilir pil
- ABS pilastik kasa
- Dara Alabilme
- Kolay taşıma
- Sıfırlama

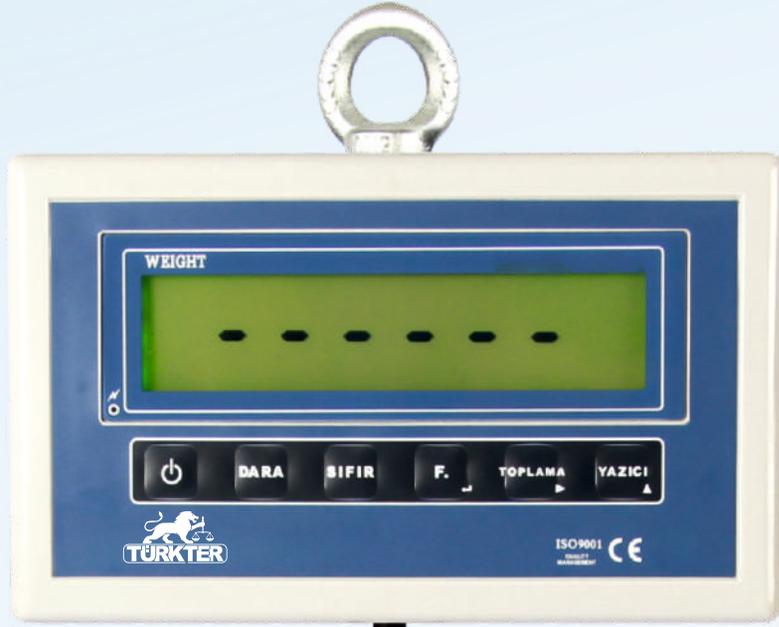

500 Kg Tartım Kapasitesi

Ön Arka Gösterge

Kolay Taşıma

Statik Elektrik Koruma

Pilli Kullanım Özelliği

Dara Sıfırlama

# ÇENGEL BASKÜL



# TR

# AXLE SCALE

# TR4

Internal rechargeable battery (200 hours)

Static Electricity-proof

Optional > Waterproof IP 67



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

Digital Warning System


Internal rechargeable battery (200 hours)

24-bit Processor

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232



- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232 (optional)
- Memory+ Feature
- Adjustable high and low alarm limits
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

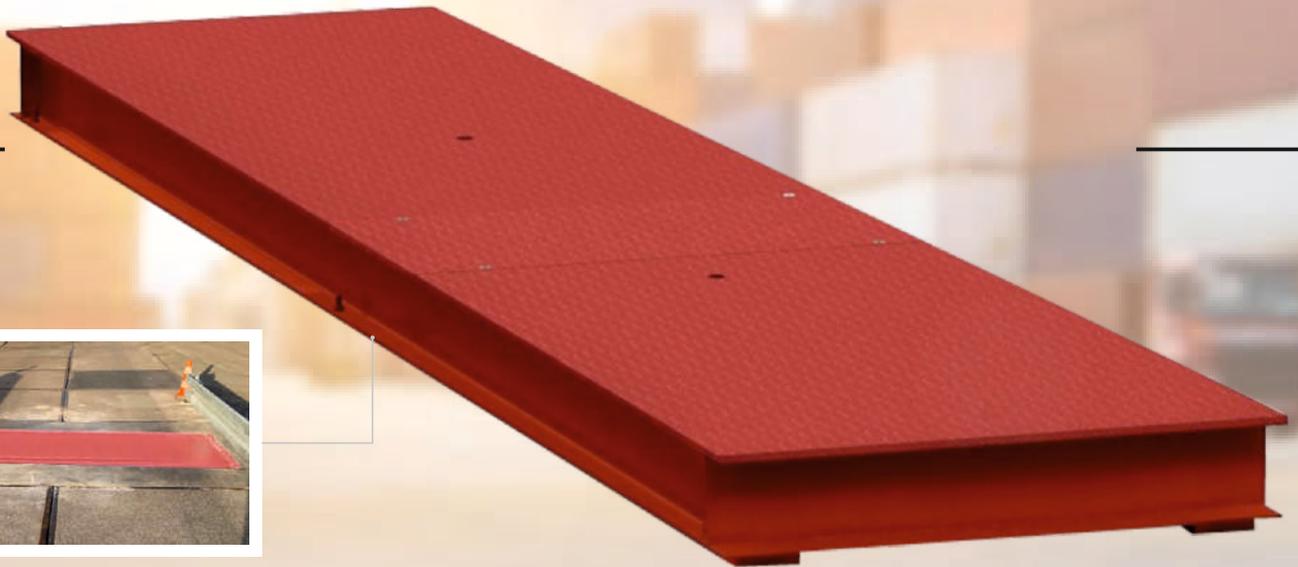

## TR & TR4

### Capacity & Readability

20.000Kg / 10.000gr

Size

80x300cm

Operating Temperature

-10 C 45 C

Loadcell

8 Unit

Platform Feature

Static Painted Steel Platform

Power Supply

110V/220V

# TR AKS BASKÜLÜ

## TR4

200 Saat Akülü Şarjlı Kullanım

Statik elektrik koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımında değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

Ekran uyarıları gösterme


200 Saat akülü şarjlı kullanım

24 Bit işlemci

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı



24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

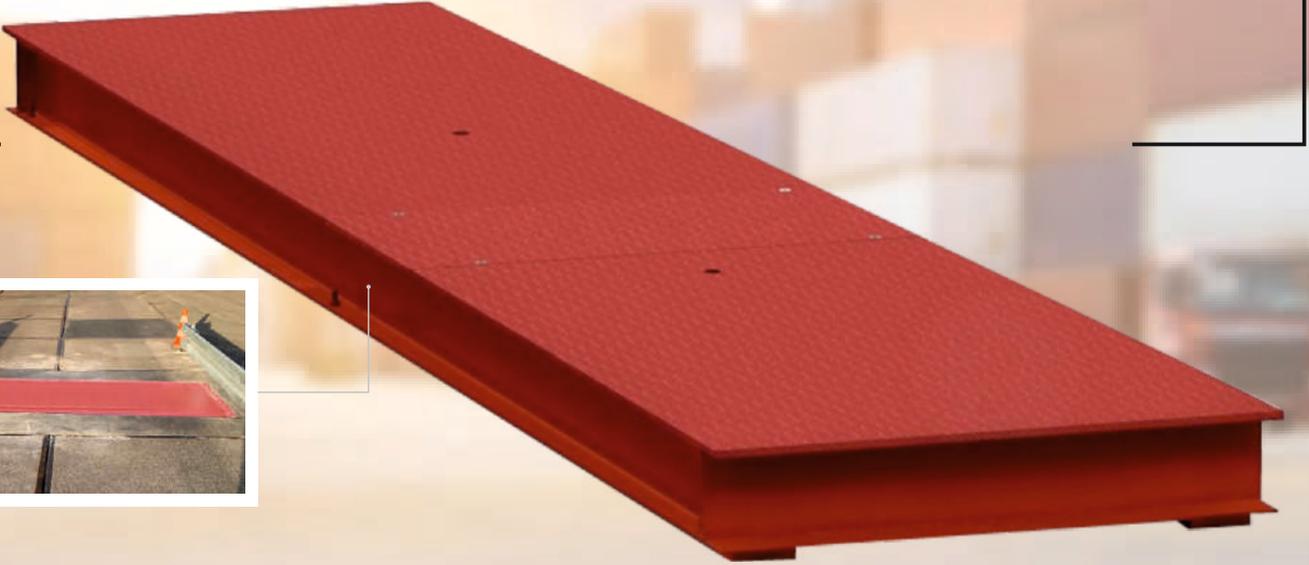

## TR & TR4

**Kapasite & Hassasiyet**

20.000Kg / 10.000gr

**Ölçü**

80x300cm

**Çalışma Sıcaklığı**

-10 C 45 C

**Loadcell**

8 Adet

**Kasa Özelliği**

Statik Boyalı Demir Kasa

**Güç Kaynağı**

110V/220V

# PALLET TRUCK SCALES

## TR

Internal rechargeable battery (200 hours)  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 Adjustable high and low alarm limits  
 LED Screen automatic back light  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Universal connector RS 232  
 ABS Plastic screen housing  
 Intelligent Sleep Mode  
 Digital warning system  
 Static electricity-proof  
 weight hold feature  
 Large LCD screen  
 24-bit processor  
 Insect shielded

### Optional

- > Internal Labels Printer Feature
- > Waterproof IP 67



TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	2000kg / 500gr	2500kg / 500gr
Size	120x115x65 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	4 Unit	
Platform Feature	Static Painted Steel Platform	
Power Supply	110V/220V	
Move	Polyurethane Silent Wheels	

- Internal Absorbent Against Shocs
- Calculation Ability
- Visor Protection
- 8mm Steel Top Chasis
- Internal Labels Printing (optional)
- Easy to Repair Pump
- 10mm Steel bottom Chasis
- Moisture, fume and Waterproof Junction box
- 5mm Steel Case



Internal Labels Printer



# TR4

- Optional > Waterproof IP 67  
 > Universal Connector RS 232  
 > Label Print Feature



24-bit processor  
 Waterproof IP 67 (optional)  
 Large LCD screen  
 Memory+ Feature  
 Digital warning system  
 Digital warning system  
 Universal connector RS 232 (optional)  
 Adjustable high and low alarm limits  
 Internal rechargeable battery (200 hours)  
 Static electricity-proof  
 Counting mode with sampling  
 360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
 LED Screen automatic back light  
 ABS Plastic screen housing  
 Insect shielded





Every Moment of Life

# SSH LAB SCALE BELL GLASS

Unit Weight Mode

Large LCD Screen

Bell Glass

AC-DC Transformation

Count Mode

Moisture <%85

Rechargeable 6V Battery 1.3A



- Operating Temperature -10 C 45 C
- 110V / 220V
- Stainless Case Diameter 11.5cm
- Abs Plastic Case
- Width 270mm
- Depth 300mm
- Height 300mm

200gr / 0.001gr

300gr / 0.001gr

# JEWELER SENSITIVE SCALE SSH

Unit Weight Mode

Large LCD Screen

Rechargeable 6V Battery 1.3A

AC-DC Transformation

Count Mode

Moisture <%85

3 kg / 0.01 gr

5 kg / 0.01 gr

6 kg / 0.1 gr



- Operating Temperature -10 C 45 C
- Water Gauge
- Stainless Case Diameter 15x15cm
- Abs Plastic Case
- Width 180mm
- Depth 210mm
- Height 80mm

Yaşamın Her Anında

# SSH HASSAS TERAZİ FANUS

Birim Ağırlık Modu

Geniş Lcd Ekran


Cam Fanus

Şarj Edilebilir Dahili 6V PİL 1.3A

AC-DC Dönüşüm

Sayım Modu

Nem <%85

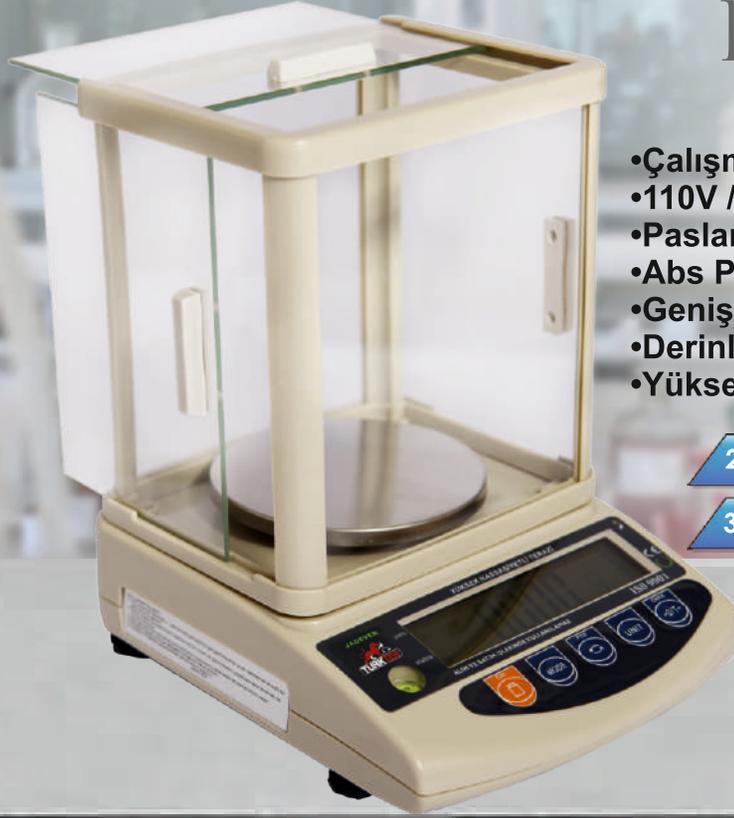

- Çalışma Sıcaklığı -10C 45 C
- 110V / 220V
- Paslanmaz Kefe Çap 11.5cm
- Abs Plastik Kasa
- Genişlik 270mm
- Derinlik 300mm
- Yükseklik 300mm

200gr / 0.001gr

300gr / 0.001gr

# HASSAS TERAZİ SSH

Birim Ağırlık Modu

Geniş Lcd Ekran

Şarj Edilebilir Dahili 6V PİL 1.3A

AC-DC Dönüşüm

Sayım Modu

Nem <%85



3 kg / 0.01 gr

5 kg / 0.01 gr

6 kg / 0.1 gr

- Yükseklik 80mm
- Genişlik 180mm
- Derinlik 210mm
- ABS plastik kasa
- Çalışma Sıcaklığı -10C 45C
- Paslanmaz Kefe Boyut 15x15cm
- Su Terazisi Denge

# WORKBENCH SCALE TR

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Universal connector RS 232
- Adjustable high and low alarm limits
- weight hold feature
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Digital warning system
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Intelligent Sleep Mode
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light

ABS Plastic screen housing

Universal connector RS 232

Adjustable High And Low Alarm Limits



Optional > Waterproof IP 67



•The Table is not included.

TR  
&  
TR4

Capacity & Readability	30Kg /1gr
Size	30x30
Operating Temperature	-10 C 45 C
Loadcell	One Unit
Platform Feature	Stainless Platform
Power Supply	110V/220V
Balance	Adjustable

- 24-bit processor
- Waterproof IP 67 (optional)
- Large LCD screen
- Memory+ Feature
- Insect shielded
- Static electricity-proof
- Adjustable high and low alarm limits
- Digital warning system
- Universal connector RS 232 (optional)
- Internal rechargeable battery (200 hours)
- Counting mode with sampling
- 360° lateral rotation, 90° vertical rotation
- ABS Plastic screen housing
- LED Screen automatic back light



# WORKBENCH SCALE TR4

Static electricity-proof

M+ Feature

Optional > Waterproof IP 67  
> Universal connector RS 232

# TEZGAH BASKÜL TR

- Ekran uyarıları gösterme
- 24 Bit işlemci
- Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- ABS plastik kasa
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran
- Geniş LCD ekran
- RS 232 bağlantı
- Alt limit ağırlık kontrolü

Alt Limit Ağırlık Kontrolü

RS 232 Bağlantı

ABS Plastik Kasa



Opsiyonel > IP 67 Özelliği



•Tezgaah ürüne dahil değildir.

TR  
&  
TR4

Kapasite & Hassasiyet

30Kg / 1gr

Ölçü

30x30

Çalışma Sıcaklığı

-10 C 45 C

Yük Hücresi

Tek Adet

Kasa Özelliği

Paslanmaz

Güç Kaynağı

110V/220V

Denge

Ayarlanabilir

- 24 Bit işlemci
- Geniş LCD ekran
- M+ Özelliği
- Alt limit ağırlık kontrolü
- 200 Saat akülü şarjlı kullanım
- Ekran uyarıları gösterme
- Böcek ve haşere koruma
- Statik elektrik koruma
- Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)
- Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme
- Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi
- ABS plastik kasa
- Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



# TEZGAH BASKÜL TR4

Statik Elektrik Koruma

M+ Özelliği

Opsiyonel > IP 67 Özelliği  
> RS 232 bağlantı

# OTM WEIGHING SCALE

Tare Feature

1/30000 High Resolution

Stainless Case

Water Gauge

- Stainless Case
- 315mm X 280mm Case Size
- Weighing feature in different units Kg, Gr, lb
- Front and Rear Display
- 1/30000 High resolution
- 9 button simple operation
- Auto Tare
- Auto Reset
- Simple counting function
- Low voltage alarm / overload alarm
- Power saving with automatic sleep function
- Static electricity-proof
- Operating Temperature -10 °C ~ + 40 °C
- 220V or rechargeable battery



30 kg/ 1 gr

15 kg/ 0.5 gr

6 kg/ 0.2 gr

3 kg/ 0.1 gr

# OTM COUNTING SCALE

Weighing feature in different units Kg, Gr, lb

Tare Feature

Water Gauge

- Stainless Case
- 315mm X 280mm Case Size
- Weighing feature in different units Kg, Gr, lb
- Front and Rear Display
- 1/30000 High resolution
- 6 digital LCD display with green backlight
- 9 button simple operation
- Auto Tare
- Auto Reset
- Simple counting function
- Low voltage alarm / overload alarm
- Power saving with automatic sleep function
- Static electricity-proof



30 kg/ 1 gr

15 kg/ 0.5 gr

6 kg/ 0.2 gr

3 kg/ 0.1 gr

# OTM TARTIM TERAZİ

Dara Alabilme

1/30000 Yüksek Çözünürlük

Paslanmaz Çelik Kefe

Denge Su Terazisi

- Paslanmaz Çelik Kefe
- 315mm X 280mm Kefe ebatı
- Farklı birimlerde tartım özelliği Kg, Gr, lb
- Ön ve Arka Gösterge
- 1/30000 yüksek çözünürlük
- 9 tuşlu basit kullanım
- Sıfırlama
- Dara Alabilme
- Oto sıfır takibi
- Basit sayma fonksiyonu
- Alçak gerilim alarmı / aşırı yük alarm
- Otomatik uyku fonksiyonu ile güç tasarrufu
- Statik elektrik koruma
- Çalışma Sıcaklığı -10 °C ~ + 40 °C
- 220V veya şarj edilebilir pil



30 kg/ 1 gr

15 kg/ 0.5 gr

6 kg/ 0.2 gr

3 kg/ 0.1 gr

# OTM SAYICI TERAZİ

Farklı birimlerde tartım özelliği Kg, Gr, lb

Dara Alabilme

Denge Su Terazisi

- Paslanmaz Çelik Kefe
- 315mm X 280mm Kefe ebatı
- Farklı birimlerde tartım özelliği Kg, Gr, lb
- Ön ve Arka Gösterge
- 1/30000 yüksek çözünürlük
- Yeşil arka aydınlatmalı 6 hane LCD gösterge
- 9 tuşlu basit kullanım
- Sıfırlama
- Dara Alabilme
- Oto sıfır takibi
- Basit sayma fonksiyonu
- Alçak gerilim alarmı / aşırı yük alarm
- Otomatik uyku fonksiyonu ile güç tasarrufu
- Statik elektrik koruma



30 kg/ 1 gr

15 kg/ 0.5 gr

6 kg/ 0.2 gr

3 kg/ 0.1 gr

# TURKTER7 WATERPROOF

Internal rechargeable battery (60 Hours)

Waterproof IP 67

LED Screen

Stainless Case

Tare Feature

Insect Shielded



Capacity & Readability	30Kg /1gr	30Kg/5gr
Size	19 x 23.5 cm	
Operating Temperature	-10 C 45 C	
Loadcell	1 Unit	
Platform Feature	Full Stainless Platform	
Power Supply	110V/220V	
Balance	Adjustable Legs	

# TURK-TER03 PRICE CALCULATION SCALE



Front and Rear 6 Digit LCD Indicator

Kg/gr/lb Weighing in Different Units

Tare Feature

Auto Tare

Simple Counting Function

Auto Sleep Function

Static Electricity-proof



Capacity & Readability	30Kg /10gr
Size	315mm X 280mm
Operating Temperature	-10 C 45 C
Loadcell	1 Unit
Platform Feature	ABS Plastic Case - Stainless Platform
Power Supply	110V/220V
Balance	Adjustable Legs

Hayatın Her Alanında

# TÜRKTER7 WATERPROOF

Akülü 60 Saat Kullanım

Ip67 Su Geçirmez

Led Ekran

Paslanmaz Kabinet

Dara Özelliği

Haşere Karşı Koruma



<b>Kapasite &amp; Hassasiyet</b>	30Kg /1gr	30Kg/5gr
<b>Kefe Boyut</b>	19 x 23.5 cm	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10 C 45 C	
<b>Yük Hücresi</b>	1 Adet	
<b>Kasa Özelliği</b>	Full Paslanmaz Kasa	
<b>Güç Kaynağı</b>	110V/220V	
<b>Denge</b>	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları	

# TÜRK-TER03 FİYAT HESAPLAMALI

✓RoHS

ISO9001  
CERTIFIED

CE

Ön ve Arka 6 Hane Lcd Gösterge

Kg/Gr/Lb Farklı Birimlerde Tartım

Dara Alabilme

Oto Sıfır Takibi

Basit Hesaplama Fonksiyonu

Dara Özelliği

Otomatik Uyku Fonksiyonu

Statik Elektrik Koruma



<b>Kapasite &amp; Hassasiyet</b>	30Kg /10gr
<b>Kefe Boyut</b>	315mm X 280mm
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10 C 45 C
<b>Yük Hücresi</b>	1 Adet
<b>Kasa Özelliği</b>	Abs Plastik Kasa - Paslanmaz Kefe
<b>Güç Kaynağı</b>	110V/220V
<b>Denge</b>	Ayarlanabilir Zemin Denge Ayakları

# TURKTER42

## STAINLESS CASE



5 Kg / 1 gr Weighing Capacity

Stainless Case

Milk Measurement Feature

LCD Screen

Battery Operated Feature

Tare Reset

- Auto Sleep Mode
- Auto Calibration
- Battery Index
- Auto Backlight
- Kg/Gr/Lb/Oz Transformation

✓RoHS CE

ISO9001  
CERTIFIED

# TURK-TER07

## PLASTIC CASE



1,5 Liter Bowl

5 Kg / 1 gr Weighing Capacity

Plastic Transparent Case

LCD Screen

Battery Operated Feature

Tare Reset

Large Keys

- Auto Sleep Mode
- Auto Calibration
- Battery Index
- Auto Backlight
- Kg/Gr/Lb/Oz Transformation

✓RoHS ISO9001 CERTIFIED CE

Yaşamın Her Anında

# TÜRKTER42

## PASLANMAZ KASE



5 Kg / 1 gr Tartım Kapasiteli

Paslanmaz Çukur Kefe

Pilli Kullanım Özelliği

Süt Ölçüm Özelliği

Dara Sıfırlama

Lcd Ekran

- Otomatik Kapanma
- Otomatik Kalibrasyon
- Pil Göstergesi
- Otomatik Arka Işık
- Kg/Gr/Lb/Oz Dönüşüm

✓ **RoHS** **CE**

**ISO9001**  
CERTIFIED

# TÜRK-TER07

## PLASTİK KASE



1,5 Litrelik Kase

5 Kg / 1 gr Tartım Kapasiteli

Plastik Şeffaf Kefe

Lcd Ekran

Pilli Kullanım Özelliği

Dara Sıfırlama

Geniş Tuşlar

- Otomatik Kapanma
- Otomatik Kalibrasyon
- Pil Göstergesi
- Otomatik Arka Işık
- Kg/Gr/Lb/Oz Dönüşüm

✓ **RoHS** **ISO9001** **CE**  
CERTIFIED

# GÖKTÜRK

## STAINLESS PLATFORM

Internal rechargeable battery (200 hours)  
Adjustable high and low alarm limits)  
Universal connector RS 232  
ABS Plastic screen housing  
Intelligent Sleep Mode  
Digital warning system  
Static electricity-proof  
weight hold feature  
Large LCD screen  
24-bit processor  
Insect shielded



27 x 22 cm Stainless Platform

Insect Shielded

LCD Screen

Tare Feature

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

•3kg / 0.5gr  
•6kg / 1gr  
•15kg / 2gr  
•30kg / 5gr  
•60kg / 10gr

# TCS-B6

Ayarlanabilir Gösterge

Weight Hold Feature

Large LCD Screen

Optional > Waterproof IP 67

Lcd screen  
Internal rechargeable battery  
Backlight  
180 degree active head  
Price calculation feature  
ABS Plastic screen housing  
Ip 67 Feature (optional)  
Stainless Platform

**30kg / 10 gr**



Stainless Platform



Yaşamın Her Anında

# GÖKTÜRK

## PASLANMAZ KEFE

Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Geniş LCD ekran  
ABS plastik kasa  
RS 232 bağlantı  
24 Bit işlemci



27 x 22 cm Paslanmaz Kefe

Akülü 200 Saat Kullanım

Lcd Ekran

Dara Özelliği

Haşere Karşı Koruma

- 3kg / 0.5gr
- 6kg / 1gr
- 15kg / 2gr
- 30kg / 5gr
- 60kg / 10gr

## TCS-B6

Ayarlanabilir Gösterge

Ağırlık Bekletme Özelliği (HOLD)

LCD Ekran

Opsiyonel > IP 67 Özelliği

Lcd ekran  
Akülü kullanım  
Backlight arka ışık  
180 derece Ayarlanabilir gösterge  
Fiyat hesaplama özeliği  
Abs plastik kasa  
Ip 67 özelliği (opsiyonel)  
Paslanmaz Kasa

**30kg / 10 gr**



Paslanmaz Kasa



# AYYILDIZ

## STAINLESS PLATFORM

Lcd screen  
Internal rechargeable battery  
Backlight  
Price calculation feature  
ABS Plastic screen housing  
Waterproof IP 67 Feature (optional)  
Stainless Platform

27 x 22 cm Stainless Platform

Insect Shielded

LCD Screen

Tare Feature

Internal Rechargeable Battery (200 Hours)

Optional > Waterproof IP 67



- 15kg / 5gr
- 30kg / 10gr
- 60kg / 20gr



Yaşamın Her Anında

# AYYILDIZ

## PASLANMAZ KEFE

Lcd ekran  
Akülü kullanım  
Backlight arka ışık  
Fiyat hesaplama özelliği  
Abs plastik kafa  
Ip 67 özelliği (opsiyonel)  
Paslanmaz Kasa

27 x 22 cm Paslanmaz Kefe

Akülü 200 Saat Kullanım

Lcd Ekran

Dara Özelliği

Haşere Karşı Koruma

Opsiyonel > IP 67 Özelliği



- 15kg / 5gr
- 30kg / 10gr
- 60kg / 20gr



# CEPTER-I

2Kg / 0.1gr

16cm x 12,5cm x 3,8cm

Stainless Platform

Tare Feature

- Slim design
- LCD Screen
- Bright blue backlight
- High precision sensors
- Stainless Platform
- Tare feature
- Track Counting Feature
- Hold function
- 60-second automatic shut-off function



# CEPTER-II

500gr / 0.05gr

3 \* AA Battery / AC Adapter

LCD Screen

- LCD Screen
- Bright blue backlight
- High precision sensors
- Stainless Platform
- Tare Feature
- Hold function



3.8  
cm

16 cm



10  
cm

12 cm

# CEPTER-I

2Kg / 0.1gr

16cm x 12,5cm x 3,8cm

Paslanmaz Kefe

Dara Özelliği

- İnce tasarım
- LCD ekran
- Parlak mavi arka ışık
- Yüksek hassasiyetli sensörler
- Paslanmaz Kefe
- Dara özelliği
- Parça Sayma Özelliği
- Hold fonksiyonu
- 60 saniyelik otomatik kapanma fonksiyonu



# CEPTER-II

500gr / 0.05gr

3 \* AA Pili / AC Adaptör

LCD Ekran

- LCD ekran
- Parlak mavi arka ışık
- Yüksek hassasiyetli sensörler
- Paslanmaz Kefe
- Dara özelliği
- Hold fonksiyonu

3.8  
cm



16 cm



10  
cm

12 cm

# TURKTER VACUUM MACHINE TR/VCM



Automatic Control Processor

Powerful Vacuum Pump

Stainless Surface

Easy Cleaning

- Safe electrical design and Robust mechanical construction.
- Stainless steel on internal and external surfaces material used.
- With transparent top cover, Monitoring of vacuumed products.
- Easy operation and microprocessor with automatic control.

## MODEL

	TR/VCM 260	TR/VCM 350	TR/VCM 450
Machine Size(mm)	480x330x320	560x425x460	560x520x460
Partition Measures(mm)	385x280x90(50)	450x370x220(170)	460x450x220(170)
Sealing Dimensions(mm)	260x8	350x8	430x8
Pump Capacity m3/h	10	20	20
Gross Weight(kg)	44	73	80
Net Weight(kg)	36	62	68
Package Sizes(mm)	570x440x460	670x550x600	670x620x600

# TÜRKTER VAKUM MAKİNASI TR/VCM

Güçlü Vakum Pompası

Otomatik Kontrol İşlemcisi

Paslanmaz Yüzey

Kolay Temizlenme



- Güvenli elektrik dizaynı ve sağlam mekanik yapı.
- İç ve dış yüzeylerde paslanmaz malzeme kullanılmıştır.
- Şeffaf üst kapak sayesinde vakumlanan ürünlerin izlenmesi
- Kolay kullanım ve mikro işlemci ile otomatik kontrol imkanı.

## MODEL

	TR/VCM 260	TR/VCM 350	TR/VCM 450
Makine Ölçüsü(mm)	480x330x320	560x425x460	560x520x460
Bölme Ölçüleri(mm)	385x280x90(50)	450x370x220(170)	460x450x220(170)
Mühürleme Ölçüleri(mm)	260x8	350x8	430x8
Pompa Kapasitesi m3/h	10	20	20
Brüt Ağırlık(kg)	44	73	80
Net Ağırlık(kg)	36	62	68
Paket Ölçüleri(mm)	570x440x460	670x550x600	670x620x600

TR



## LCD WEIGHING INDICATOR

Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode

360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light  
24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)

## LCD WEIGHING INDICATOR

Large LCD Screen  
Bluetooth Connect (Optional)  
Universal connector RS 232  
A/D Converter 20 Bit CPU  
Operating Temperature -10 ~ +40 Degree  
Humidity %85

Battery Life 80 Hours  
Lower-Upper Limiting, Hi-Ok-Lo  
ABS Plastic Case



TR-571

HSCN



## LCD WEIGHING INDICATOR

Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Intelligent Sleep Mode  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation

ABS Plastic screen housing  
Universal connector RS 232  
LED Screen automatic back light  
24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232  
Adjustable high and low alarm limits  
weight hold feature  
Internal rechargeable battery (200 hours)

## LCD WEIGHING INDICATOR

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LCD screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)

Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light



TR4

TR4



## LED WEIGHING INDICATOR

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
Large LED screen  
Universal connector RS 232 (optional)  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)

Digital warning system  
Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light

## LCD COUNTING INDICATOR

24-bit processor  
Waterproof IP 67 (optional)  
3 Unit LCD screen  
Memory+ Feature  
Adjustable high and low alarm limits  
Internal rechargeable battery (200 hours)  
Digital warning system

Insect shielded  
Static electricity-proof  
Counting mode with sampling  
360° lateral rotation, 90° vertical rotation  
ABS Plastic screen housing  
LED Screen automatic back light  
Counting Feature



TR4

TR



## LCD TARTIM İNDİKATÖR

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme

Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

## TARTIM İNDİKATÖR

Büyük LCD Ekran  
Bluetooth Bağlanma (Opsiyonel)  
RS 232 Bağlantı  
A/D İşlemci 20 Bit CPU  
Çalışma Sıcaklığı -10 ~ +40 Derece  
Nem Oranı %85

Şarz Süresi 80 Saat  
Düşük-Yüksek Gösterme Özelliği  
ABS Plastik Kasa



TR-571

HSCN



## LCD TARTIM İNDİKATÖR

24 Bit işlemci  
Geniş LCD ekran  
RS 232 bağlantı  
Alt limit ağırlık kontrolü  
Ağırlık bekleme özelliği (HOLD)  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma

200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Otomatik kapatma kullanımda değil (seçilebilir).  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

## LCD TARTIM İNDİKATÖR

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran



TR4

TR4



## LED TARTIM İNDİKATÖR

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
Geniş LED ekran  
RS 232 bağlantı (Opsiyonel)  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
ABS plastik kasa

200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma  
Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran

## LCD SAYICI İNDİKATÖR

24 Bit işlemci  
IP 67 Özelliği (Opsiyonel)  
3 Adet LCD ekran  
M+ Özelliği  
Alt limit ağırlık kontrolü  
200 Saat akülü şarjlı kullanım  
Ekran uyarıları gösterme  
Böcek ve haşere koruma

Statik elektrik koruma  
Örnekleme sayma modu (parça sayma özelliği)  
Gösterge bağlantısı aşağı yukarı sağ sola ayarlanabilme  
Check-tartı fonksiyonu HI / LO / OK göstergesi ve uyarı sesi  
ABS plastik kasa  
Otomatik arka aydınlatma & Led ekran  
Sayım Özelliği




TR4

# NECK APPARATUS / BOYUN APARATLARI



**BA - 1**  
ACTIVE  
HAREKETLİ

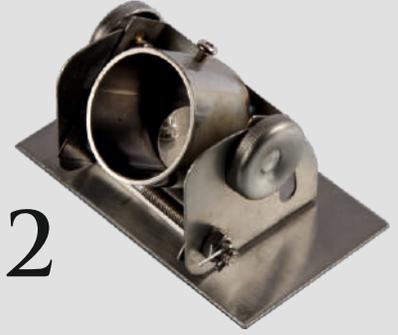

**BA - 2**  
IRON  
DEMİR



**BA - 3**  
STABLE  
SABİT



**BA - 4**  
ACTIVE  
HAREKETLİ

## ADAPTER

## JOHNSON BOX



**ADP - 1**



**BJ - 2**  
STAINLESS  
PASLANMAZ

## LEGS



**A - 1**  
ACTIVE  
HAREKETLİ



**A - 2**  
STABLE  
SABİT

# YÜK HÜCRELERİ/LOADCELLS

TRL - 1



TRL - 2



TRL - 3



TRL - S



TRL - 30




TRL - 4



TRL - T



TRL - K

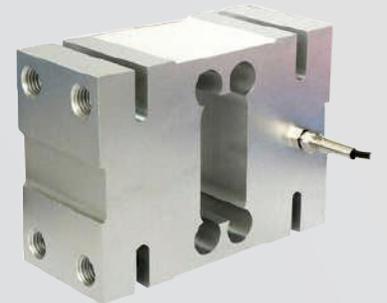

# LABELS AND PAPERS

## ETİKET VE KAĞITLAR



**LOGOS AND COLORS PAINTED LABEL**  
LOGOLU VE RENKLİ BASKILI ETİKET



**CASH REGISTER PAPER**  
YAZAR KASA RULOSU

### GENERAL SIZE

#### GENEL ÖLÇÜ

56X12 MT  
56X16 MT  
56X20 MT  
56X30 MT  
80X40 MT  
80X80 MT



**ONE COLOR PAINTED LABEL**  
TEK RENK BASKILI ETİKET



**BARCODE LABEL**  
BARKOD ETİKETİ

DESIRED SIZE, COLOR AND DESIGN WE PRODUCE YOUR OWN LABEL OR PAPER.  
İSTEDİĞİNİZ BOY, RENK VE TASARIM ÖZEL ETİKETİNİZ VEYA KAĞIDINIZI SİZLERE ÜRETİYORUZ.





[www.turkter.com](http://www.turkter.com) - [info@turkter.com](mailto:info@turkter.com)

 [turkter.terazi](https://www.facebook.com/turkter.terazi)  [turkter](https://www.instagram.com/turkter)  [turkter](https://www.linkedin.com/company/turkter)

0532 484 1097

